
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Gartentisch mit Aufbewahrungsbox

Gartentisch, dessen Platte eine flache Kiste mit Klappdeckel ist: Tischdecken, Servietten oder Malsachen bleiben gleich am Tisch. Mit Gestell, Kistenaufbau, Querschnitt und Lage der Befestigungsleisten.

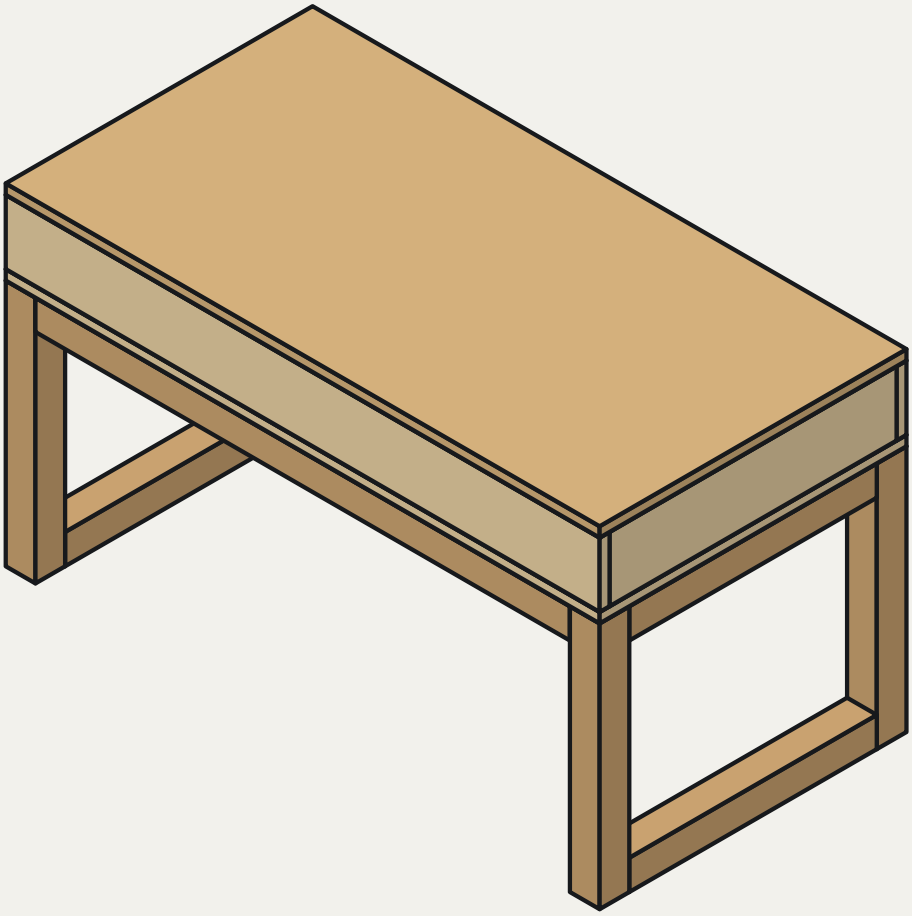

GRÖSSE 120 × 62 cm, 67 cm hoch	**GESTELL** Kantholz 6 × 6 cm, zwei Rahmen und zwei Längsriegel
TISCHPLATTE Kiste mit Klappdeckel, 13 cm Stauraum	**HOLZ** Bretter 2 cm, Edelstahlschrauben
WERKZEUG Säge, Akkuschrauber, Winkel oder Dübel	**DRAUSSEN** Holzschutz, Deckel bei Regen geschlossen

Inhalt: Zuschnittliste · Querschnitt · Kistenboden · 6 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/haus/bauanleitung-gartentisch/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Dieser Gartentisch besteht aus einem Gestell aus zwei Kantholzrahmen und zwei Längsriegeln. Statt einer Platte liegt eine Kiste darauf: Boden, vier Seitenteile, ein Deckel mit Scharnieren. Die Seitenteile sind von innen über Leisten verschraubt, außen ist keine Schraube zu sehen.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	WOFÜR	OK
1	Kantholz	8	50 × 6 × 6	4 Beine, 4 Querhölzer	☐
2	Kantholz	2	108 × 6 × 6	Längsriegel	☐
3	Brett	2	120 × 62 × 2	Boden und Deckel	☐
4	Brett	2	120 × 13 × 2	lange Seiten	☐
5	Brett	2	58 × 13 × 2	kurze Seiten	☐
6	Leiste	2	100 × 2 × 2	Befestigung lang	☐
6	Leiste	2	42 × 2 × 2	Befestigung kurz	☐
7	Leiste	2	100 × 3 × 2	Auflage für den Deckel	☐
8	Scharnier	3			☐


Gerechnet

Rahmen: 50 + 2 × 6 = 62 cm = Kistentiefe. Länge: 108 + 2 × 6 = 120 cm = Kistenlänge. Kurze Seiten: 62 − 2 × 2 = 58 cm. Höhe: Gestell 50 + Boden 2 + Seiten 13 + Deckel 2 = 67 cm. Für einen höheren Tisch die vier Beine verlängern; alles andere bleibt gleich.


Prüfen

- ☐ Gestell rechtwinklig, kippelt nicht
- ☐ Deckel liegt auf, Scharniere leichtgängig
- ☐ Schrauben Edelstahl, Köpfe versenkt
- ☐ Kiste mit dem Gestell verschraubt

Querschnitt und Kistenboden

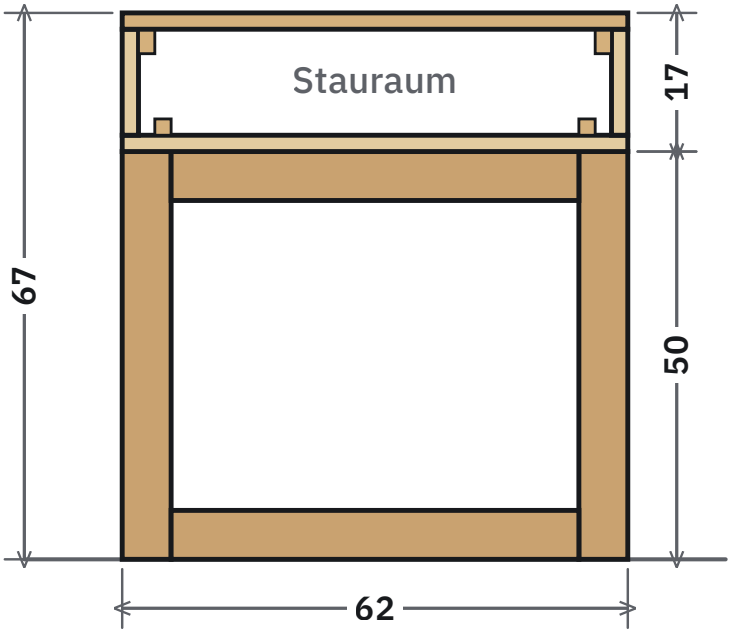

Querschnitt: Gestellrahmen, Kiste mit Befestigungsleisten unten und Auflageleisten oben, Deckel.

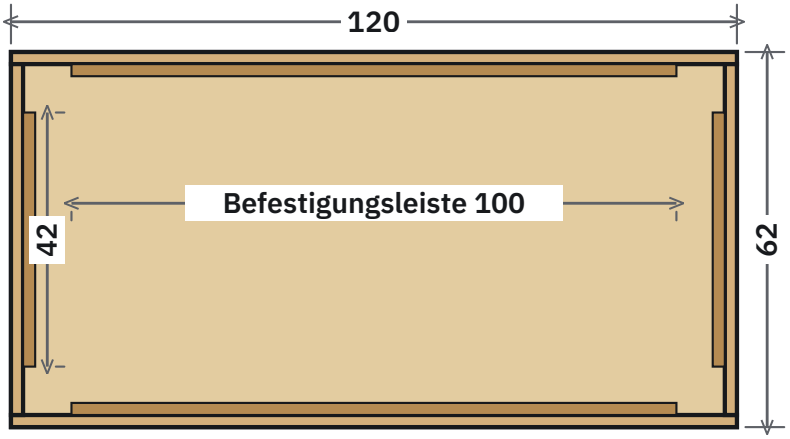


Kistenboden: Befestigungsleisten 2 cm vom Rand, also direkt an der Innenseite der Seitenteile.

Schritt für Schritt bauen


1 Gestell

Je zwei Beine und zwei Querhölzer zu einem Rahmen 62 × 50 cm verbinden, mit Metallwinkeln (vorbohren) oder Dübeln und Leim. Dann die beiden 108er Riegel oben zwischen die Rahmen setzen und verbinden. Bei Dübeln mit Zwingen oder Spanngurt pressen, bis der Leim abgebunden hat.




2 Leisten auf den Boden

Die vier 2 × 2 Leisten 2 cm vom Rand auf den Boden schrauben: die 100er an den langen, die 42er an den kurzen Seiten.

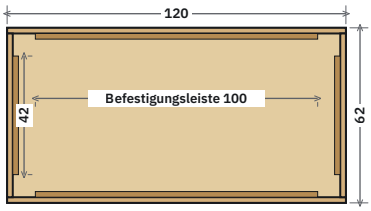

3 Seitenteile

Lange Seitenteile auf den Boden stellen und von innen durch die Leisten verschrauben, dann die kurzen. In den Ecken auf Wunsch kleine Winkel.



4 Deckel

Auflageleisten innen an die Oberkanten der langen Seitenteile schrauben. Deckel mit drei Scharnieren an einer langen Seite anschlagen.

5 Zusammensetzen

Kiste auf das Gestell setzen und verschrauben: durch den Kistenboden neben den Leisten in die Riegel oder von unten durch das Gestell. Mit Holzschutz streichen.

