
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Hühnerstall für drei Hühner bauen

Erhöhter Stall mit Pultdach für eine kleine Hobbyhaltung: genug Fläche und Sitzstange für drei Hühner nach den Empfehlungen eines Veterinäramts, mit Kotbrett, Legenest, Schieberklappe und Leiter.

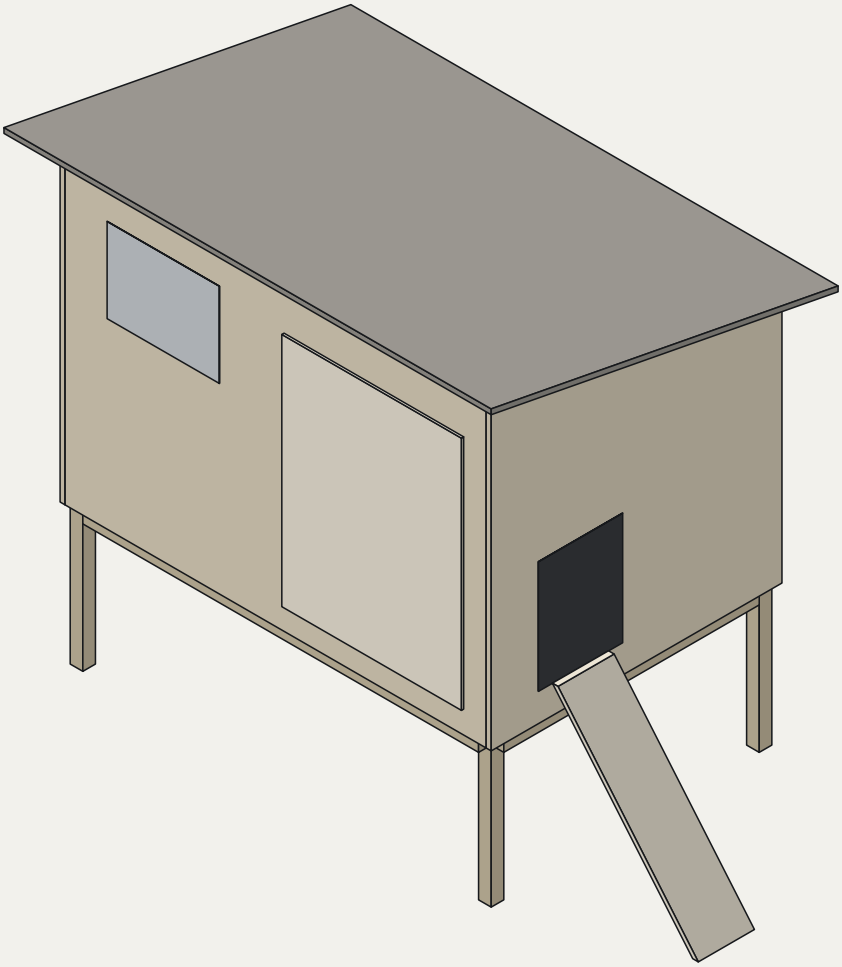

STALLFLÄCHE 150 × 100 cm = 1,5 m² für 3 Hühner	**HÖHE** Boden 50 cm über Grund, Wand 110 / 90 cm
AUSSTATTUNG Sitzstange, Kotbrett, Legenest, Schieberklappe, Leiter	**HOLZ** Kantholz 4,5 × 4,5, Platten 18 mm
LICHT UND LUFT Fenster mit Volierendraht, Lüftungsschlitz hinten	**AUSLAUF** rund 20 m² je Huhn anstreben

Inhalt: Platz und Ausstattung · Zuschnittliste · Ansichten und Schnitt · 10 Bauschritte · Anmelden · Checkliste

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/bauanleitung-huehnerstall/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Wie groß der Stall für drei Hühner sein muss

Ein Hühnerstall ist der geschlossene Schlaf- und Legeplatz; tagsüber sind die Tiere im Auslauf. Für eine Hobbyhaltung gibt es Merkblätter der Veterinärämter. Das Merkblatt der Stadt Bielefeld empfiehlt zwei Hühner je Quadratmeter Stallfläche, rund 25 cm Sitzstange je Henne, 30 cm Abstand zwischen mehreren Stangen, Einzelnester von 35 × 35 cm für höchstens sieben Hennen je Nest und rund 20 m² Auslauf je Huhn.

ANFORDERUNG	EMPFEHLUNG	DIESER PLAN	REICHT FÜR
Stallfläche	2 Hühner je m²	1,5 m²	3 Hühner
Sitzstange	rund 25 cm je Henne	141 cm	5 Hennen
Legenest	35 × 35 cm, höchstens 7 Hennen	1 Nest 35 × 35	7 Hennen
Auslauf	rund 20 m² je Huhn	außerhalb dieses Plans	60 m² für 3 Hühner

Quelle: Stadt Bielefeld, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Merkblatt Hühnerhaltung. Die Stallfläche begrenzt hier auf drei Tiere, nicht die Sitzstange. Die Online-Fassung nennt 1 m² für drei Hühner; dieser Plan folgt dem großzügigeren Wert des Merkblatts.

Vor dem Einzug anmelden

Auch wer nur drei Hühner hält, muss die Haltung vor Beginn bei der zuständigen Behörde anzeigen (§ 26 Viehverkehrsverordnung); je nach Bundesland beim Veterinäramt. Zusätzlich verlangen die Tierseuchenkassen der Länder eine Meldung des Bestands. Zuständigkeit und Fristen beim eigenen Landkreis erfragen.

Warum erhöht

Der Stallboden liegt 50 cm über Grund. Von unten zieht keine Nässe ein, und der Raum unter dem Stall ist ein trockener Unterstand bei Regen. Die Hühner gehen über eine Leiter hinein.

Warum die Klappe 10 cm über dem Boden sitzt

Eine Schwelle von 10 cm hält Einstreu im Stall. Die Online-Fassung nennt 30 cm für einen begehbaren Stall ohne Leiter; bei einem erhöhten Stall endet die Leiter an der Klappe, deshalb reicht hier die niedrigere Schwelle.

Zuschnittliste

NR.	BAUTEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Beine vorn	2	160 × 4,5 × 4,5	Kantholz	☐
1	Beine hinten	2	140 × 4,5 × 4,5		☐
2	Riegel längs	4	141 × 4,5 × 4,5	unten und oben, vorn und hinten	☐
3	Riegel quer unten	3	91 × 4,5 × 4,5	zwei außen, einer mittig	☐
3	Riegel quer oben	2	92,8 × 4,5 × 4,5	Enden 11,3° schräg	☐
5	Boden	1	150 × 100 × 1,8	Ecken 4,5 × 4,5 ausklinken	☐
6	Front	1	150 × 110 × 1,8	Tür und Fenster	☐
7	Rückwand	1	150 × 90 × 1,8	Lüftungsschlitz 130 × 5	☐
8	Seitenwand	2	103,6 breit, 90 / 110 hoch	Trapez, rechts mit Klappe	☐
9	Tür	1	64 × 84 × 1,8		☐
10	Dach	1	175 × 125 × 1,8	mit Dachpappe	☐
11	Sitzstange	1	141 × 4 × 4	Kanten rund	☐
12	Kotbrett	1	141 × 50 × 1,8	auf 2 Leisten 50 × 3 × 3	☐
13	Legenest	6	Platten 35 × 35, Leiste 35 × 10	Boden, 2 Seiten, Rückwand, Deckel, Einstieg	☐
14	Schieberklappe	1	34 × 44 × 1,8	Führung aus 4 Leisten 90 × 2 × 2	☐
15	Leiter	1	Brett 75 × 20 × 1,8, 7 Sprossen 20 × 2 × 1,5		☐

Kleinteile


- ☐ Edelstahl- oder verzinkte Holzschrauben 4 × 40 und 5 × 80
- ☐ 3 Ladenbänder und 1 Riegel für die Tür
- ☐ Volierendraht für Fenster und Lüftung, rund 0,3 m²
- ☐ Dachpappe oder Bitumenschindeln, rund 2,2 m²
- ☐ Schnur und Umlenkrolle für den Schieber, nach Wunsch
- ☐ 4 Gehwegplatten als Fundament unter den Beinen

Holz und Werkzeug


- ☐ Platten: wasserfeste Mehrschicht- oder OSB/3-Platten 18 mm
- ☐ Kantholz kesseldruckimprägniert nur für die Beine, innen unbehandeltes Holz
- ☐ Kreissäge, Stichsäge, Akkuschrauber, Winkel, Wasserwaage
- ☐ Tacker für den Draht

Gerechnet: Querriegel oben = Länge zwischen den Beinen (91 cm) über 18,2 cm Höhenunterschied = 92,8 cm; Dachneigung 11,3° aus 20 cm Unterschied auf 100 cm Tiefe.


Ansichten und Schnitt

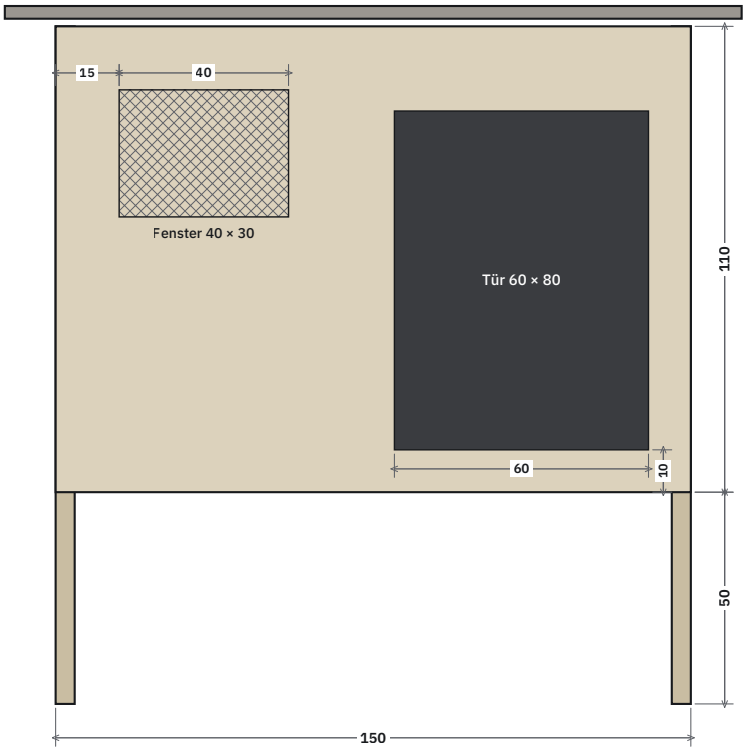

Vorderansicht: Tür rechts für Reinigung und Eier, Fenster links mit Volierendraht.

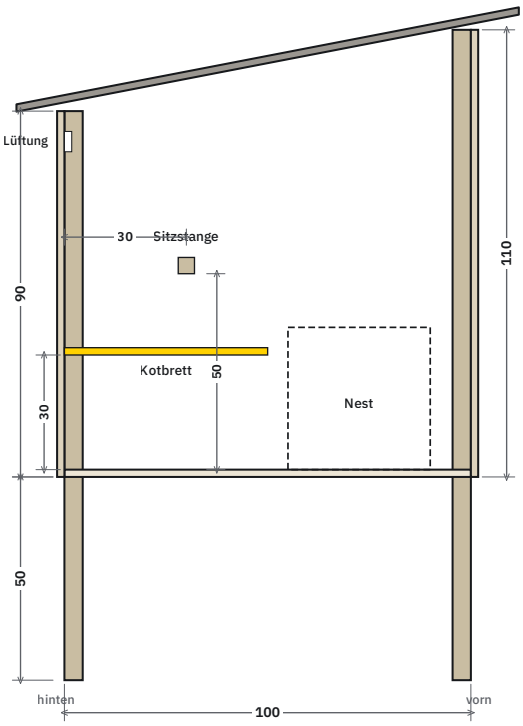

Schnitt von der Seite: Kotbrett 30 cm, Sitzstange 50 cm über dem Boden und 30 cm vor der Rückwand; Nest am Boden.

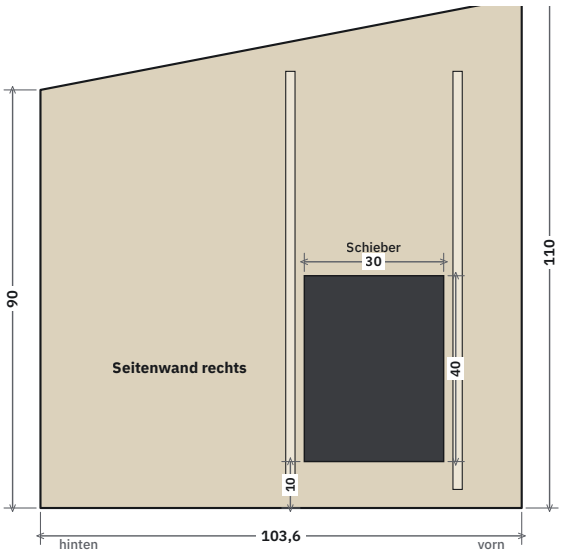

Rechte Seitenwand mit Schieberklappe 30 × 40 cm, Unterkante 10 cm über dem Stallboden.


Schritt für Schritt bauen

1 Fundament

Vier Gehwegplatten waagerecht in den Boden setzen, Mitte zu Mitte 145,5 × 95,5 cm. Die Beine stehen darauf und nicht in der Erde.


2 Unteres Gestell

Beine mit den unteren Riegeln verschrauben, Oberkante der Riegel 50 cm über Grund. Diagonalen messen, bis sie gleich lang sind. Mittleren Querriegel einsetzen.



3 Boden

An der Bodenplatte die vier Ecken 4,5 × 4,5 cm ausklinken, Platte auf die Riegel legen und verschrauben.




4 Obere Riegel

Längsriegel oben vorn bündig mit den 160er Beinen, hinten bündig mit den 140er Beinen. Die beiden Querriegel oben an den Enden mit 11,3° schräg sägen und dazwischen setzen.

5 Wände

In der Front Tür und Fenster aussägen, in der rechten Seitenwand die Klappe, in der Rückwand den Lüftungsschlitz unter der Oberkante. Fenster und Schlitz innen mit Volierendraht schließen. Wände von außen an das Gestell schrauben.




6 Tür

Tür 64 × 84 mit drei Ladenbändern anschlagen; sie überdeckt die Öffnung rundum um 2 cm. Riegel so setzen, dass ein Marder ihn nicht aufschieben kann.


7 Dach

Dachplatte mit 10 cm Überstand auf allen Seiten auflegen und in die oberen Riegel schrauben. Dachpappe von hinten nach vorn überlappend aufnageln, damit Wasser über die Rückseite abläuft.



8 Kotbrett und Sitzstange

Zwei Leisten 30 cm über dem Boden an die Seitenwände schrauben, Kotbrett lose auflegen, damit es zum Reinigen herausgezogen werden kann. Sitzstange 50 cm über dem Boden und 30 cm vor der Rückwand zwischen die Seitenwände schrauben.

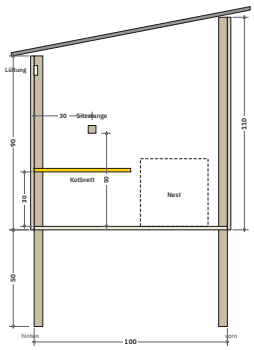


9 Nest und Klappe

Nestkasten 35 × 35 × 35 bauen, vorn offen mit einer 10 cm hohen Leiste gegen herausrollende Einstreu, und vorn links auf den Boden stellen. Schieberklappe in die Führung setzen, nach Wunsch eine Schnur über eine Umlenkrolle nach außen führen.

10 Leiter und Einstreu

Sprossen im Abstand von 10 cm auf das Leiterbrett schrauben und die Leiter unter die Klappe legen. Stall mit einer dicken Lage Stroh, Hobelspänen oder Sand einstreuen; Heu schimmelt feucht.



Vor dem Einzug prüfen

- [ ] Haltung beim Veterinäramt angezeigt
- [ ] Tür und Klappe schließen dicht, Riegel greift
- [ ] Draht an Fenster und Lüftung ohne Lücke
- [ ] keine Schraubenspitzen im Innenraum
- [ ] Kotbrett lässt sich herausziehen
- [ ] Leiter rutschfest, Sprossen fest

Häufige Fehler

- **Kondenswasser:** Lüftungsschlitz fehlt oder ist zugestellt.
- **Kot in der Einstreu:** Kotbrett nicht unter der Stange.
- **Eier im Stroh:** Nest zu hell oder zu hoch; das Nest gehört in eine ruhige Ecke.
- **Marder im Stall:** Klappe nachts offen oder Draht nur geheftet statt dicht getackert.

Online-Fassung

Mit Bauanleitung für einen Futterautomaten: www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/bauanleitung-huehnerstall/