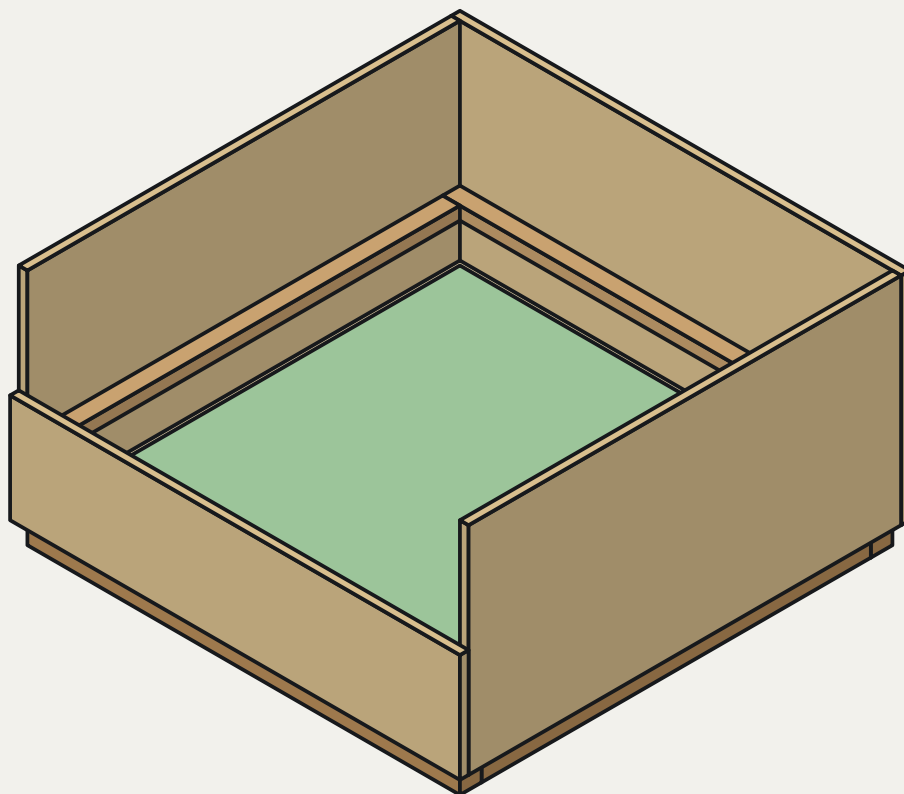


Hundewurfkiste selber bauen

Wurfbox für Hündin und Welpen mit niedrigem Einstieg, Welpenschutzleisten und wärmendem Boden. Verbunden mit Dübeln und Leim, damit sich niemand an Schraubköpfen verletzt. Mit Zuschnitt, Grundriss, Querschnitt und Einrichtung.

**LIEGEFLÄCHE**

100 × 100 cm, für mittelgroße bis größere Hündinnen

WÄNDE

hinten und seitlich 50 cm, vorn 25 cm

HOLZ

Leimholzplatten 2 cm, alternativ OSB, MDF, Sperrholz

VERBINDUNG

Dübel und Leim, keine Schraubköpfe innen

EINRICHTUNG

Styropor, Folie, Kunstrasen oder Decken

SCHUTZ

Welpenschutzleisten rundum

Inhalt: Zuschnittliste · Grundriss und Schnitt · 5 Bauschritte · Einrichten

Herausgegeben von [bauplan-bauanleitung.de](https://www.bauplan-bauanleitung.de). Online-Fassung mit allen Maßen: <https://www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/hundewurfkiste-bauanleitung/> · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Diese Wurfkiste ist ein offener Kasten auf einem Fußrahmen. Rück- und Seitenwände sind hoch, die Vorderwand niedrig: Die Hündin steigt bequem ein, die Welpen bleiben in den ersten Wochen drin. Innen verhindern Leisten an den Wänden, dass die Hündin beim Hinlegen einen Welpen an die Wand drückt.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Boden	1	100 × 100 × 2		☐
2	Seitenwand	2	100 × 50 × 2	seitlich an den Boden	☐
3	Rückwand	1	104 × 50 × 2	deckt Boden und Seiten ab	☐
4	Vorderwand	1	104 × 25 × 2	Einstieg	☐
5	Fuß, Kantholz	2	100 × 5 × 5		☐
5	Fuß, Kantholz	2	90 × 5 × 5	zwischen die 100er	☐
6	Welpenschutzleiste	3	Länge der Innenwände	hinten und an beiden Seiten	☐

Außerdem

- ☐ Holzdübel und Holzleim
- ☐ Lack, spiel- und speichelecht
- ☐ Styroporplatten 3 cm
- ☐ dünne Folie oder Müllsäcke
- ☐ Kunstrasen oder Decken
- ☐ Filzgleiter (optional)

Gerechnet

Liegefläche 100 × 100 cm. Seitenwände stehen seitlich am Boden: $100 + 2 \times 2 = 104$ cm, deshalb sind Rück- und Vorderwand 104 cm lang. Fußrahmen: $90 + 2 \times 5 = 100$ cm, bündig mit dem Boden. Höhe über dem Fußboden: Wände 50 + Füße 5 = 55 cm, vorn $25 + 5 = 30$ cm.

Größe anpassen

Für eine große Hündin die Liegefläche vergrößern, für eine kleine verkleinern; bei kleinen Hündinnen vor allem die Vorderwand niedriger bauen, damit der Einstieg passt.

Prüfen

- ☐ keine Schraubköpfe oder Splitter innen
- ☐ Lack vollständig trocken und geruchlos
- ☐ Leisten fest, Welpen passt darunter
- ☐ Styropor und Folie ganz abgedeckt


Gut zu wissen

Die Hündin sucht den Wurfplatz selbst aus. Wenn sie in der Trächtigkeit schon in der Kiste liegt, nutzt sie sie eher; sicher ist das nicht. Die Kiste deshalb früh aufstellen.

Grundriss und Schnitt



Grundriss: Seitenwände neben dem Boden, Rück- und Vorderwand über die volle Breite.

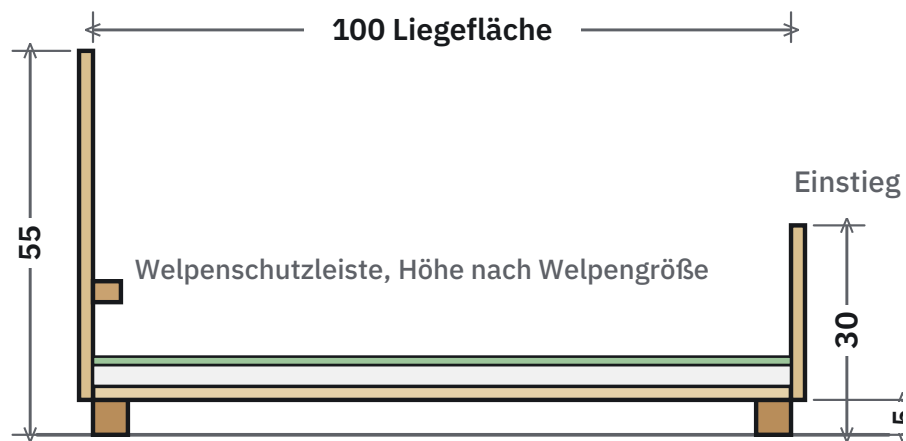


Schnitt von der Seite, hinten links: Fußrahmen, Boden, Styropor 3 cm, Folie und Belag, Welpenschutzleiste.

Schritt für Schritt bauen


1 Füße

Die 5er Kanthölzer als Rahmen unter den Boden leimen, vollflächig und bündig mit den Bodenkanten: die 100er außen, die 90er dazwischen. Auf Wunsch Filzgleiter darunter.




2 Wände

Dübellöcher bohren, Dübel mit Leim einschlagen. Zuerst die Seitenwände an den Boden, dann Rück- und Vorderwand. Pressen, Diagonalen prüfen. Wer schraubt, nur von außen.



3 Welpenschutzleisten

Leisten rundum an die Innenseiten von Rück- und Seitenwänden dübeln und leimen. Höhe so wählen, dass ein Welpen darunter Platz hat; die Einrichtung (Styropor, Belag) dabei mitrechnen.



4 Lackieren

Innen und außen zweimal mit spiel- und speichelechtem Lack streichen und gut trocknen lassen. So lässt sich die Kiste feucht reinigen.

5 Einrichten

Boden mit Styroporplatten auslegen, Folie darüber, dann Kunstrasen oder Decken. Der Belag muss Folie und Styropor ganz abdecken, damit die Welpen nicht daran kauen. Die Kiste an einem warmen, ruhigen Platz in Hörweite aufstellen.

