
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Kaninchenstall selber bauen

Erhöhter Stall 200 × 80 cm mit Rückzugsabteil und Drahttür, dazu ein zerlegbares Gehege, das zusammen die Fläche erreicht, die die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz für zwei Kaninchen nennt.

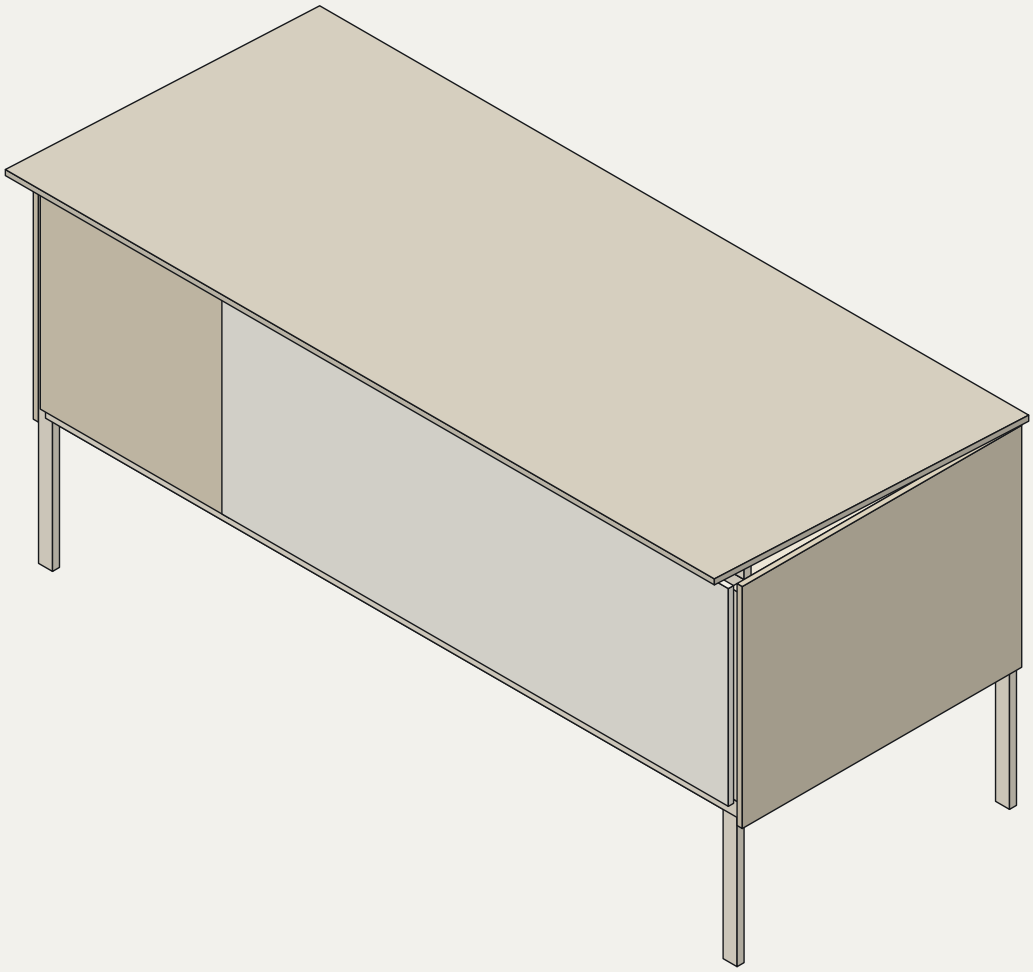

STALL 200 × 80 cm Grundfläche, Kasten 60 cm hoch, Boden 35 cm über Grund	**GEHEGE** 300 × 300 cm aus 8 Rahmen 150 × 50
HOLZ Leisten 4 × 2, Platten 1,5 cm, Gehegeleisten 4 × 3	**BEREICHE** Rückzug hinter Holztür, Drahttür rechts
WERKZEUG Säge, Akkuschrauber, Winkel, Seitenschneider	**FÜR** zwei Kaninchen, Außenhaltung mit Gehege

Inhalt: Platzbedarf · Zuschnittliste · Ansichten mit Maßen · Gehegeplan · 9 Bauschritte · Winterausbau · Checkliste


Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/kaninchenstall-bauanleitung/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Wie viel Platz zwei Kaninchen brauchen

Ein Kaninchenstall ist der geschlossene Rückzugsraum; laufen, springen und graben können die Tiere erst im Gehege. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) nennt für die dauerhafte Haltung von zwei Kaninchen mindestens 6 m² Grundfläche, im Außenbereich mit mindestens 2,4 m Seitenlänge, davon mindestens die Hälfte ständig beschattet. Für jedes weitere Tier kommen mindestens 20 Prozent hinzu. Ein Käfig als Rückzugsbereich soll laut TVT mindestens 150 × 60 × 50 cm messen und ständig offen stehen.

BAUTEIL DIESES PLANS	MASS	TVT-ANGABE	ERFÜLLT
Stall, Innenraum	rund 196 × 76 × 60 cm	Rückzug mind. 150 × 60 × 50 cm	ja
Gehege	300 × 300 cm = 9 m²	mind. 6 m², Seite mind. 2,4 m	ja
Schatten	Stall plus Abdeckung einer Gehegehälfte	mind. die Hälfte der Fläche	beim Aufstellen planen

Quelle: TVT, Merkblatt Nr. 157 „Heimtiere: Kaninchen“. Die Gehegefläche schließt die Stellfläche des Stalls ein, weil die Tiere unter dem erhöhten Stall laufen können.

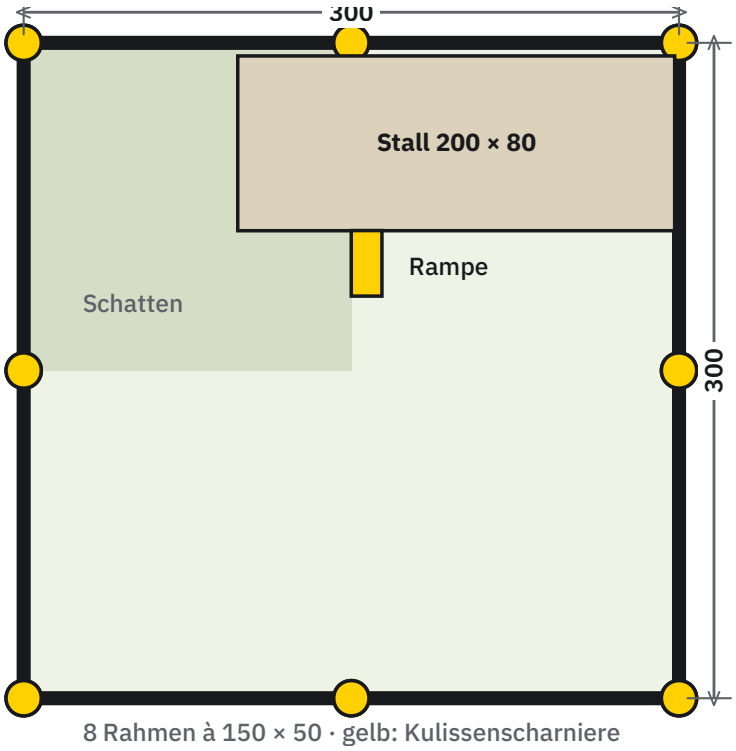

Gehegeplan, Maße in cm. Der Stall steht im Gehege; eine Rampe führt von der Drahttür nach unten.

Gehege mit anderen Maßen

Die Rahmen sind 150 cm lang. Steht der Stall im Gehege, braucht jede Seite eine ganze Zahl von Rahmen:

GEHEGE	FLÄCHE	RAHMEN	TVT 2 TIERE
150 × 150	2,25 m²	4	zu klein
300 × 150	4,5 m²	6	zu klein
300 × 300	9 m²	8	ja
450 × 300	13,5 m²	10	ja, auch für 3 Tiere

Gerechnet: Umfang geteilt durch 150. Für drei Tiere nennt die TVT mindestens 7,2 m² (6 m² plus 20 Prozent).

Gehegehöhe 50 cm: Ohne Abdeckung nur unter Aufsicht nutzen. Für die Daueraußenhaltung einen Drahtdeckel auflegen und unter dem Rasen grobmaschigen Draht als Schutz gegen das Durchgraben verlegen.

Zuschnittliste

Stall

NR.	BAUTEIL	ANZ.	MATERIAL	MASS (L × B × S)	OK
1	Beine (Seitenrahmen senkrecht)	4	Leiste	95 × 4 × 2	☐
1	Seitenrahmen waagerecht	4	Leiste	72 × 4 × 2	☐
2	Frontrahmen waagerecht	3	Leiste	200 × 4 × 2	☐
2	Frontrahmen senkrecht	3	Leiste	52 × 4 × 2	☐
3	Rückwandrahmen waagerecht	2	Leiste	200 × 4 × 2	☐
3	Rückwandrahmen senkrecht	2	Leiste	52 × 4 × 2	☐
4	Rückwand	1	Holzplatte	200 × 60 × 1,5	☐
5	Bodenplatte	1	Holzplatte	200 × 80 × 1,5	☐
6	Seitenwände	2	Holzplatte	80 × 60 × 1,5	☐
7	Tür, geschlossen	1	Holzplatte	54 × 54 × 1,5	☐
8	Rahmen Drahttür	2 + 2	Leiste	145 bzw. 54 × 3 × 2	☐
9	Deckel	1	Holzplatte	200 × 90 × 1,5	☐

Gehege

NR.	BAUTEIL	ANZ.	MATERIAL	MASS	OK
10	Rahmen waagerecht	16	Leiste	150 × 4 × 3	☐
10	Rahmen senkrecht	16	Leiste	50 × 4 × 3	☐

Kleinteile


- ☐ 5 Klappscharniere: 2 für die Holztür, 3 für den Deckel
- ☐ 2 Scharniere für die Drahttür
- ☐ 16 Kulissenscharniere für die Gehegerahmen
- ☐ Kaninchendraht, 50 cm breit: rund 12 m für die Rahmen, dazu ein Stück 145 × 54 cm für die Tür
- ☐ Holzschrauben, Tackerklammern für den Draht
- ☐ 2 Drehriegel aus Restholz
- ☐ speichelechte Lasur für außen

Werkzeug

- ☐ Handkreissäge oder Stichsäge
- ☐ Akkuschrauber, Holzbohrer 3 mm
- ☐ Winkel, Zollstock, Bleistift
- ☐ Tacker, Seitenschneider, Handschuhe für den Draht
- ☐ Schleifpapier für alle Kanten innen


Drahtbedarf gerechnet: 8 Rahmen × 150 cm = 12 m bei 50 cm Rollenbreite. Die Teilnummern stehen in den Zeichnungen.

Ansichten mit Maßen

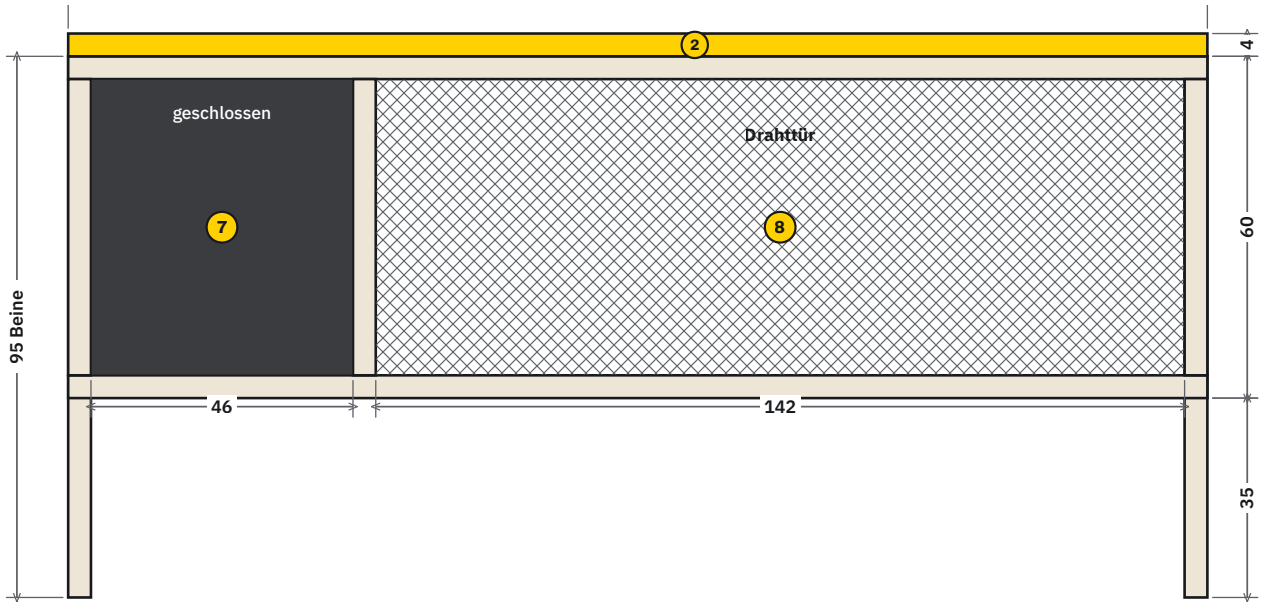

Vorderansicht Frontrahmen, Maße in cm; gelb: dritte Leiste oben

Frontrahmen: zwei waagerechte Leisten mit 52 cm Abstand, drei senkrechte Leisten, die mittlere 50 cm von links außen. Die dritte waagerechte Leiste (gelb) sitzt oben auf und hebt den Deckel vorn um 4 cm an.

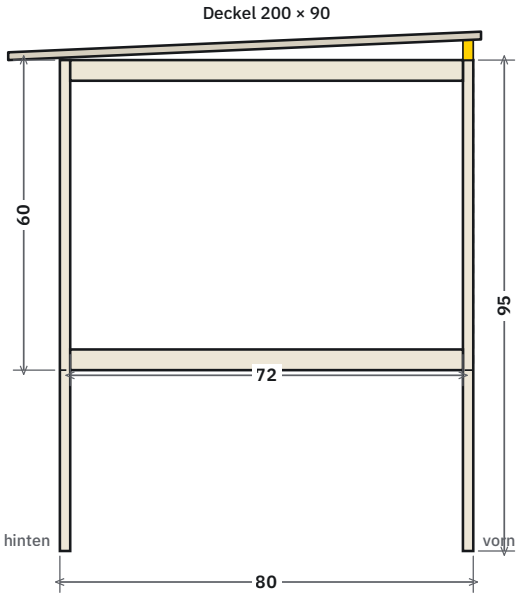


Deckel und Regen

Weil die Front 4 cm höher ist als die Rückwand, fällt der Deckel nach hinten. Regen läuft über die Rückseite ab und tropft nicht vor die Türen. Der Deckel steht hinten und vorn je 5 cm über und schließt seitlich mit dem Gerüst ab; er wird hinten mit drei Klappscharnieren an der Rückwand befestigt.

Zwei Bereiche

Links hinter der geschlossenen Holztür liegt der dunkle Rückzugsbereich, 46 cm breit. Rechts schließt eine Drahttür über 142 cm Breite den hellen Teil ab. Der Innenraum ist durchgehend, eine Trennwand gibt es nicht.

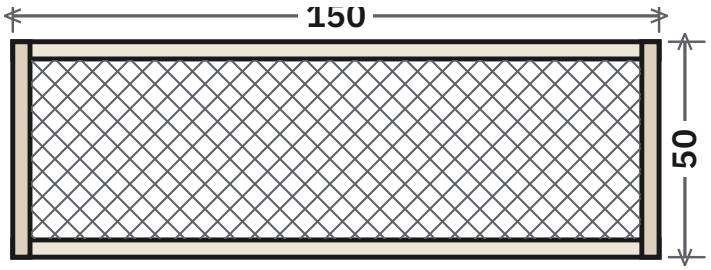

Gehegerahmen: senkrechte Leisten auf die Enden der waagerechten schrauben, Außenmaß 150 × 50 cm.

Schritt für Schritt bauen

1 Seitenrahmen bauen


Je zwei Beine von 95 cm mit zwei Leisten von 72 cm verbinden. Die obere Leiste schließt bündig mit den Beinen ab, die untere sitzt 52 cm darunter. So entsteht ein Rahmen von 80 cm Breite. Zwei Stück bauen.

2 Front- und Rückwandrahmen bauen

Frontrahmen aus zwei Leisten von 200 cm und drei senkrechten Leisten von 52 cm verschrauben; die mittlere 50 cm von der linken Außenkante. Die dritte 200er Leiste oben aufschrauben. Rückwandrahmen genauso, aber ohne mittlere und ohne dritte Leiste.

3 Rahmen verbinden

Die vier Rahmen zum Gerüst verschrauben. Diagonalen messen: Sind beide gleich lang, steht das Gerüst rechtwinklig. Erst dann weiter.




4 Boden einsetzen

Bodenplatte 200 × 80 auf die unteren Leisten legen und verschrauben. Schrauben von oben versenken, damit keine Köpfe überstehen.

5 Wände beplanken

Rückwand und beide Seitenwände von außen auf das Gerüst schrauben. Alle Innenkanten schleifen.



6 Holztür einhängen


Tür 54 × 54 links mit zwei Klappscharnieren an den Rahmen setzen. Sie überdeckt die Öffnung von 46 cm Breite rundum um 4 cm.

7 Drahttür bauen

Aus zwei Leisten 145 cm und zwei Leisten 54 cm (3 × 2) einen Rahmen schrauben, Kaninchendraht mit dem Tacker innen befestigen, Drahtenden umbiegen. Rechts einhängen. Beide Türen mit Drehriegeln aus Restholz sichern; die Schraube nur so weit anziehen, dass der Riegel sich noch dreht.

8 Deckel und Lasur

Deckel 200 × 90 mit drei Klappscharnieren an der Rückwand befestigen. Außen eine speichelechte, für Tiere unbedenkliche Lasur auftragen. Innen bleibt das Holz unbehandelt, weil Kaninchen daran nagen.



9 Gehege bauen

Acht Rahmen nach der Zeichnung bauen und mit Kaninchendraht bespannen. Mit Kulissenscharnieren zu einem Quadrat von 300 × 300 cm verbinden; der herausziehbare Stift macht das Gehege zerlegbar. Stall hineinstellen und eine Rampe aus einem Brett mit aufgeschraubten Querleisten von der Drahttür zum Boden legen.

Winterausbau und Kontrolle

Der Plan beschreibt ein Quartier für die warmen Monate. Soll der Stall ganzjährig draußen stehen, kommen eine gedämmte Bodenplatte, eine Außendämmung mit nagesicherer Verkleidung und Draht gegen das Durchbuddeln hinzu. Innen dämmen Einstreu und eine dicke Lage Stroh von unten. Die Luft muss weiter zirkulieren; zu dichte Dämmung lässt Kondenswasser entstehen. Der Stall gehört nicht in die pralle Sonne und braucht Schutz vor Durchzug und Regen.

Vor dem Einzug prüfen

- [ ] keine Schraubenspitze ragt nach innen
- [ ] Drahtenden umgebogen, keine Spitzen
- [ ] Türen schließen, Riegel greifen
- [ ] Innen kein Lack, keine Lasur
- [ ] Rampe rutschfest, Querleisten fest
- [ ] Gehegeseiten mit Scharnierstiften gesichert
- [ ] Hälfte der Gehegefläche beschattet

Häufige Fehler

- **Gerüst schief:** vor dem Beplanken Diagonalen nicht gemessen.
- **Tür klemmt:** Tür ist 54 cm, Öffnung 46 cm; Scharniere außen auf den Rahmen setzen, nicht in die Öffnung.
- **Draht innen zugänglich:** Draht gehört auf die Innenseite des Rahmens, Enden umgebogen.
- **Stall als einziger Raum:** ohne Gehege reicht die Fläche nicht.

Online-Fassung

Weitere Bauweisen, darunter ein kompakter Stall 150 × 50 cm: www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/kaninchenstall-bauanleitung/