
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Klapptisch für die Wand

Wandklapptisch aus einer einzigen Platte 80 × 80 cm: halbrunde Tischplatte, Leisten und ein Haltearm, der unter die Platte schwenkt. Mit Zuschnittplan, Seitenansicht aufgeklappt und zugeklappt und der Führungsnut.

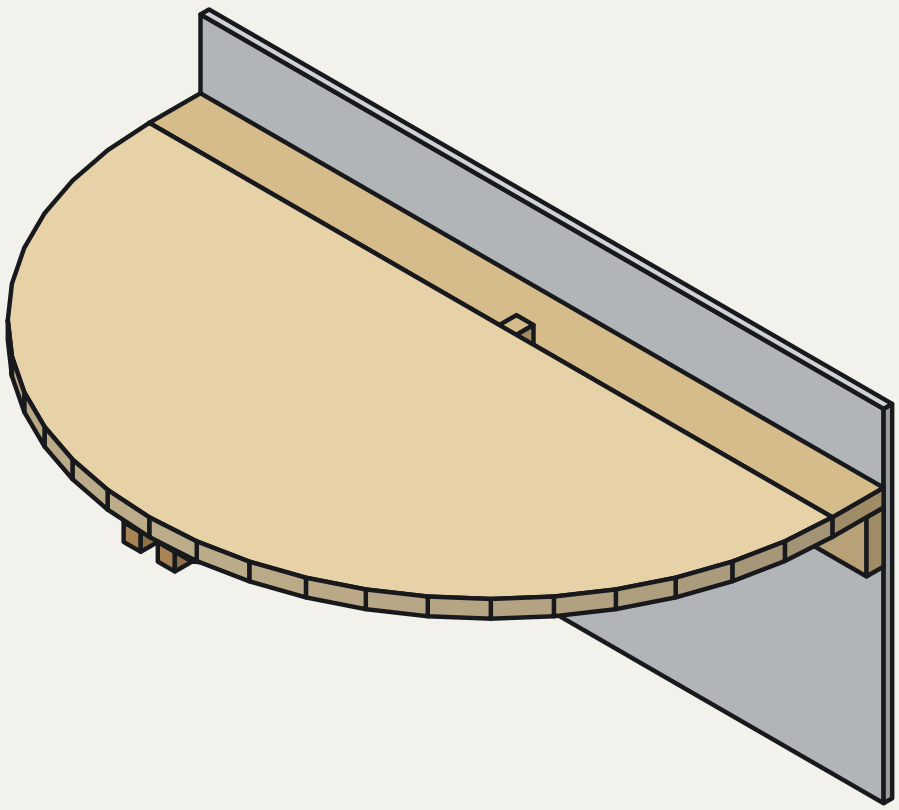


TISCHPLATTE Halbkreis 80 cm breit, 40 cm tief	**MATERIAL** eine Holzplatte 80 × 80 × 2 cm
MECHANIK Klappscharniere, Haltearm läuft in einer Nut	**BESCHLAG** 4 Klappscharniere, 2 Winkel, Schrauben
WERKZEUG Stichsäge, Akkuschrauber, Schleifpapier	**MONTAGE** Dübel und Schrauben passend zur Wand

Inhalt: Zuschnittplan · Teile · Ansichten · 4 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/moebel/bauanleitung-klapptisch/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittplan


Dieser Klapptisch entsteht aus einer Platte 80 × 80 × 2 cm. Die obere Hälfte wird zur halbrunden Tischplatte, aus der unteren Hälfte kommen zwei Leisten, zwei Führungsleisten, ein kleines Rechteck und der Haltearm. Aufgeklappt stützt der Arm die Platte von unten; zugeklappt liegt er flach an der Wand und die Platte hängt davor.

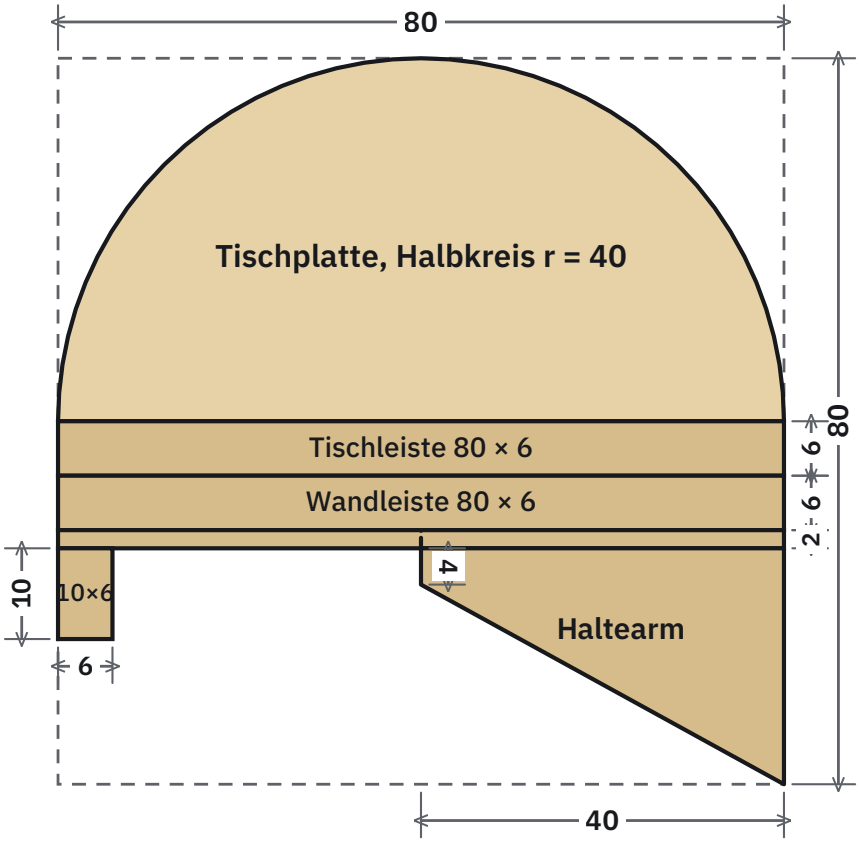


Zuschnitt aus einer Platte 80 × 80 cm. Der 2-cm-Streifen wird in der Mitte geteilt: zwei Führungsleisten je 40 cm. Haltearm: von der Mitte der Streifenoberkante 4 cm senkrecht nach unten, von dort zur unteren rechten Ecke sägen.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	WOFÜR	OK
1	Tischplatte	1	Halbkreis, Ø 80		☐
2	Wandleiste	1	80 × 6 × 2	an die Wand	☐
3	Tischleiste	1	80 × 6 × 2	auf die Wandleiste, Scharniere zur Platte	☐
4	Führungsleiste	2	40 × 2 × 2	Nut unter der Platte	☐
5	Rechteck	1	10 × 6 × 2	unteres Scharnier des Arms	☐
6	Haltearm	1	40 lang, 26 hoch, Spitze 4		☐


Ansichten

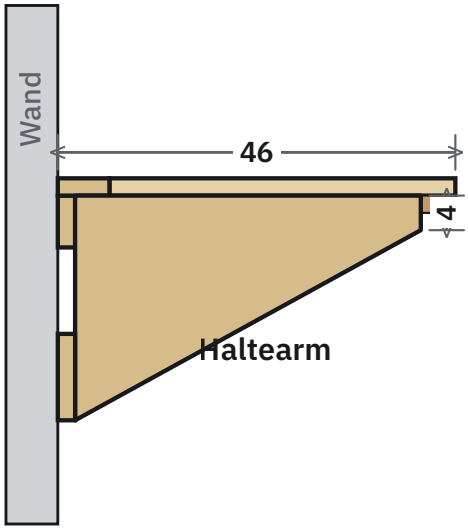

Seitenansicht aufgeklappt: Der Arm steckt mit seiner Oberkante in der Nut.

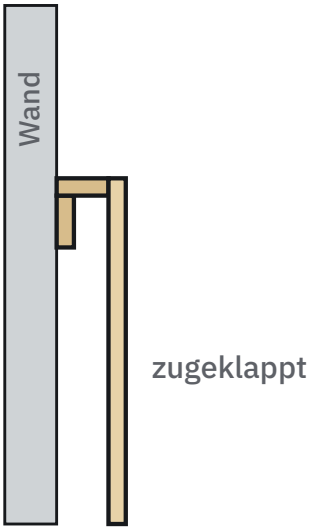

Zugeklappt: Arm an die Wand geschwenkt, Platte hängt nach unten.

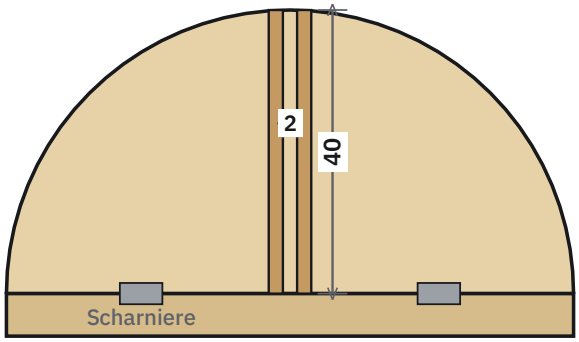

Unterseite der Tischplatte mit Tischleiste, zwei Scharnieren und den Führungsleisten.

Prüfen

- ☐ Wandleiste waagerecht und fest gedübelt
- ☐ Arm schwenkt leicht und steckt ganz in der Nut
- ☐ Platte liegt aufgeklappt waagerecht
- ☐ Kanten geschliffen, keine Splitter


Höhe

Die Höhe der Tischplatte ist die Oberkante der Wandleiste plus 4 cm (Tischleiste und Platte). Wandleiste so hoch setzen, dass die zugeklappte Platte (40 cm) nicht auf dem Boden oder einer Fußleiste aufsteht.

Schritt für Schritt bauen


1 Zuschneiden

Platte mittig teilen. Eine Hälfte zum Halbkreis sägen: Zirkel mit Schnur und Bleistift, Radius 40 cm, Mittelpunkt auf der Schnittkante. Aus der anderen Hälfte zwei Leisten 6 cm, einen Streifen 2 cm (halbieren), das Rechteck 10 × 6 und den Haltearm nach Plan. Alle Kanten schleifen.




2 Tischplatte vormontieren

Die beiden Führungsleisten auf die Unterseite schrauben, mittig, fast bündig mit der Kante, mit genau 2 cm Abstand. Eine 6er Leiste mit zwei Klappscharnieren an die gerade Kante der Platte anschlagen.

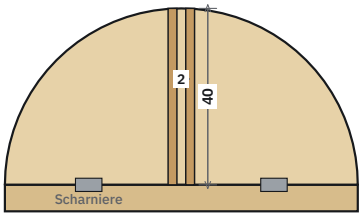

3 Wandseite

Zweite 6er Leiste waagerecht an die Wand dübeln. In ihrer Mitte ein Scharnier so anschrauben, dass es genau in der Mitte des Holzes endet, und daran den Haltearm, oben bündig mit der Leiste. Das Rechteck darunter an die Wand, mit dem letzten Scharnier, seitlich bündig; den Arm ebenfalls daran schrauben.



4 Tischplatte montieren

Die Leiste an der Tischplatte auf die Wandleiste legen und von unten mit zwei Winkeln verschrauben. Arm ausschwenken, Platte hochklappen: Der Arm gleitet in die Nut. Bei unebener Wand eine kleine Abdeckleiste über die Fuge.

