
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Marktstand-Tisch selber bauen

Zerlegbarer Verkaufstisch für Flohmarkt und Markt: zwei Beine aus verschraubten Kanthölzern, eine Platte mit zwei Stiften, die in die Beine gesteckt werden. Aufbau ohne Werkzeug. Mit Bohrplan, Beinansichten und Lage der Stifte.

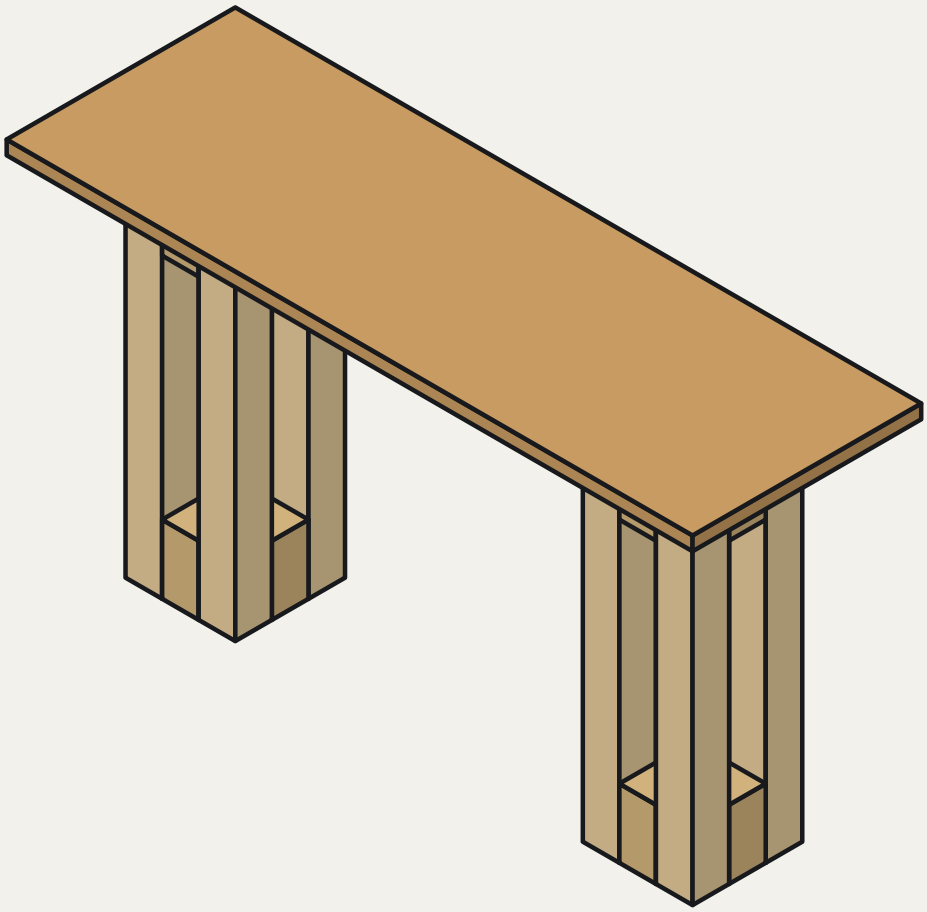

GRÖSSE 150 × 50 cm, 83 cm hoch	**BEINE** 2 Steckbeine aus Kantholz 8 × 8, ohne Werkzeug
PLATTE 150 × 50 × 3 cm mit 2 Steckstiften	**VERBINDUNG** Gewindestangen M8 mit Muttern
TRANSPORT zerlegt: 1 Platte, 2 Beine	**ERWEITERN** mehrere Tische in Reihe oder U-Form

Inhalt: Zuschnittliste · Bein: Draufsicht und Ansichten · Tisch · 5 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/diverse/bauanleitung-marktstand/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Dieser Tisch besteht aus einer Platte und zwei Steckbeinen. Jedes Bein ist ein Kasten aus vier 80 cm langen Kanthölzern an den Ecken und acht kurzen Klötzen dazwischen, oben und unten. Gewindestangen halten alles zusammen. In der Mitte jedes Beins bleibt ein Schacht von 8 × 8 cm frei; dort steckt der Stift unter der Platte.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	BEARBEITUNG	OK
1	Eckholz	8	80 × 8 × 8	2 Bohrungen Ø 9 mm oben, 2 unten	☐
2	Klotz	16	15 × 8 × 8	1 Bohrung Ø 9 mm	☐
3	Steckstift	2	30 × 8 × 8	leicht schlanker schleifen	☐
4	Tischplatte	1	150 × 50 × 3		☐
5	Gewindestange M8	16	25,5 lang		☐
6	Hut- oder Sechskantmutter M8	32			☐

Bohrhöhen

SEITE	UNTEN	OBEN
vorn und hinten	8 cm	72 cm
links und rechts	6 cm	74 cm

Die Höhen sind von der Unterkante des Beins gemessen. Weil die Stangen vorn/hinten und links/rechts 2 cm versetzt liegen, kreuzen sie sich in den Eckhölzern nicht. In den Klötzen entsprechend 8 bzw. 6 cm vom äußeren Ende des Klotzes.

Gerechnet

Beinquerschnitt 3 × 8 = 24 cm. Gewindestange: 24 cm Holz plus je eine M8-Mutter (Höhe 6,5 mm nach DIN 934) = 25,3 cm; die 25,5 cm aus der Online-Fassung reichen knapp ohne Unterlegscheiben. Mit Scheiben die Stangen 27 cm lang schneiden. Stift: Mitte 21 + 4 = 25 cm vom Plattenende, in der Tiefe mittig. Tischhöhe 80 + 3 = 83 cm.


Prüfen

- ☐ Beine stehen senkrecht und kippelfrei
- ☐ Stifte stecken ganz in den Schächten
- ☐ Muttern fest, keine scharfen Stangenenden
- ☐ Platte liegt waagerecht

Varianten


Für einen Stufenaufbau Beine kürzer bauen: Eckhölzer kürzen, Klötze und Bohrhöhen bleiben. Für eine längere Platte mehr als zwei Beine einplanen; die Stiftlage folgt dann der Beinlage.

Bein und Tisch

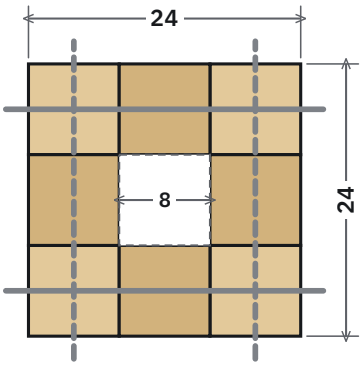


von oben: Mitte frei für den Stift

Bein von oben. Volle Linien: Stangen vorn und hinten, gestrichelt: Stangen seitlich.

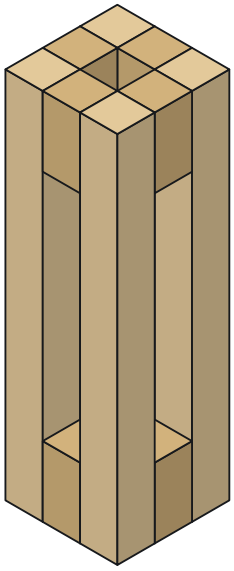


Ein Bein aus 4 Eckhölzern und 8 Klötzen.

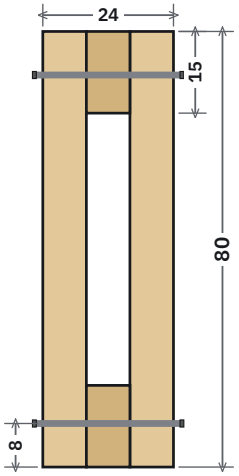


Vorderansicht

Vorn und hinten: Stangen 8 cm von den Enden.

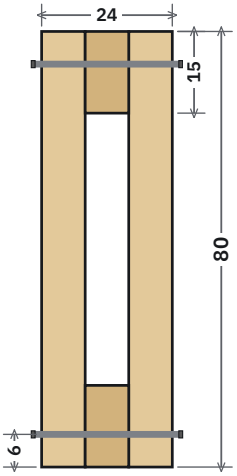

Seitenansicht

Seitlich: Stangen 6 cm von den Enden.

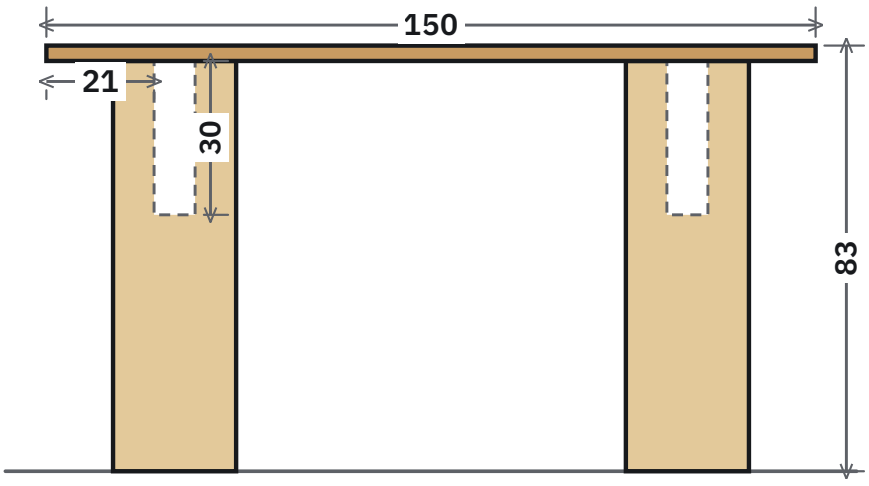

Tisch von vorn. Gestrichelt: Steckstift im Schacht des Beins.


Schritt für Schritt bauen

1 Zuschneiden und schleifen

Kanthölzer ablängen, alle Kanten brechen. Die beiden Stifte ringsum etwas schlanker schleifen, damit sie sich leicht in den 8-cm-Schacht stecken lassen.

2 Bohren


Bohrungen Ø 9 mm für die M8-Stangen nach der Tabelle, rechtwinklig im Bohrständer oder mit Bohrhilfe. Für jedes Bein zuerst eine Seite zusammenlegen, gemeinsam anreißen und durchbohren.



Vorderansicht


3 Beine verschrauben

Vorderseite: Eckholz, Klotz, Eckholz nebeneinander legen, Stangen durchschieben, Muttern handfest. Rückseite ebenso. Dann die seitlichen Klötze einsetzen und die seitlichen Stangen durchschieben. Alle Muttern festziehen; Hutmuttern decken die Stangenenden ab.



4 Stifte an die Platte

Auf der Unterseite der Platte die Stiftlage anreißen: 21 cm vom Ende bis zur Stiftkante, in der Tiefe mittig. Stifte verleimen und von oben durch die Platte verschrauben, Schraubenköpfe versenken.

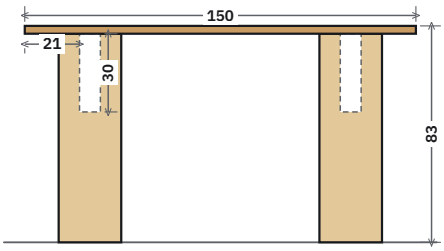

5 Aufbauen

Beine aufstellen, Platte mit den Stiften in die Schächte setzen. Nicht weiter fixieren. Zum Transport wieder abheben: drei Teile.

