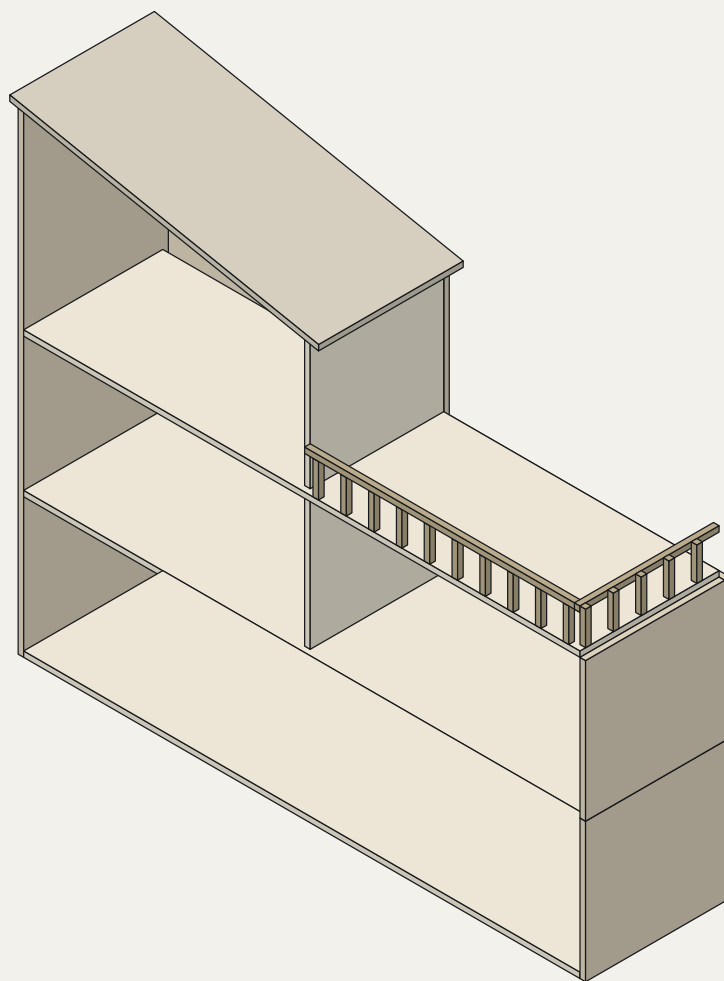


Puppenhaus selber bauen

Dreistöckiges Puppenhaus aus 1 cm Sperrholz mit vier Zimmern, Dachzimmer und Balkon, vorn offen zum Spielen. Mit Zuschnittliste, Ansicht, Rückwandmaßen und Montagefolge.

**GRÖSSE**

102 × 26 × 86 cm (B × T × H)

RÄUME

4 Zimmer, Dachzimmer, Balkon

MATERIAL

Sperrholz 1 cm, rund 2,3 m² (gerechnet)

VERBINDUNG

Holzleim, Schraubzwingen

WERKZEUG

Stichsäge, Bohrer für den Sägeeinstich, Schleifpapier

OFFEN

vorn offen, Spielseite

Inhalt: Zuschnittliste · Vorderansicht mit Maßen · Rückwand und Mittelwände · 8 Bauschritte · Geländer aus Resten · Sicherheit
Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: <https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-puppenhaus/> · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Ein Puppenhaus ist ein offenes Regal mit Zimmern. Dieses hier hat drei Ebenen: zwei Geschosse mit je zwei Räumen von 49,5 cm Breite, darüber links ein Dachzimmer unter der Schräge und rechts einen Balkon. Alle Teile sind aus 1 cm Sperrholz und 25 cm tief.

NR.	BAUTEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Grundplatte	1	100 × 25		☐
2	Geschossdecke	2	100 × 25	wie Grundplatte	☐
3	Außenwand links	1	85 × 25	oben schräg nach Dach	☐
4	Außenwand rechts	2	25 × 25	Erdgeschoss und 1. Etage	☐
5	Mittelwand	3	24 × 24	Türausschnitt 10 × 15	☐
6	Rückwand	1	102 × 85	rechts oben Ausschnitt, links Schräge	☐
7	Dach	1	55 × 25		☐
8	Geländer	–	Streifen 1 breit	aus den Resten von Rückwand und Türen	☐

Plattenbedarf gerechnet aus der Liste: 2,3 m² ohne Verschnitt. Eine Platte von 250 × 125 cm (3,1 m²) reicht mit Verschnitt; die Rückwand braucht ein zusammenhängendes Stück von 102 × 85 cm.

Maße gegenüber der Online-Fassung präzisiert: Die rechten Außenwände sind hier 25 statt 24 cm hoch. Sie stehen neben der Grundplatte bzw. der ersten Decke, nicht darauf; nur so liegen beide Decken links wie rechts auf derselben Höhe und die Rückwand hat die genannten 102 cm Breite.


Material

- ☐ Sperrholz 1 cm, Pappel oder Birke
- ☐ Holzleim D2 oder D3
- ☐ Farbe auf Wasserbasis, für Kinderspielzeug geeignet


Werkzeug

- ☐ Stichsäge mit Feinschnittblatt
- ☐ Bohrer 8 mm für den Einstich der Türausschnitte
- ☐ mindestens 4 Schraubzwingen
- ☐ Winkel, Schleifpapier 120 und 180



Vorderansicht mit Maßen

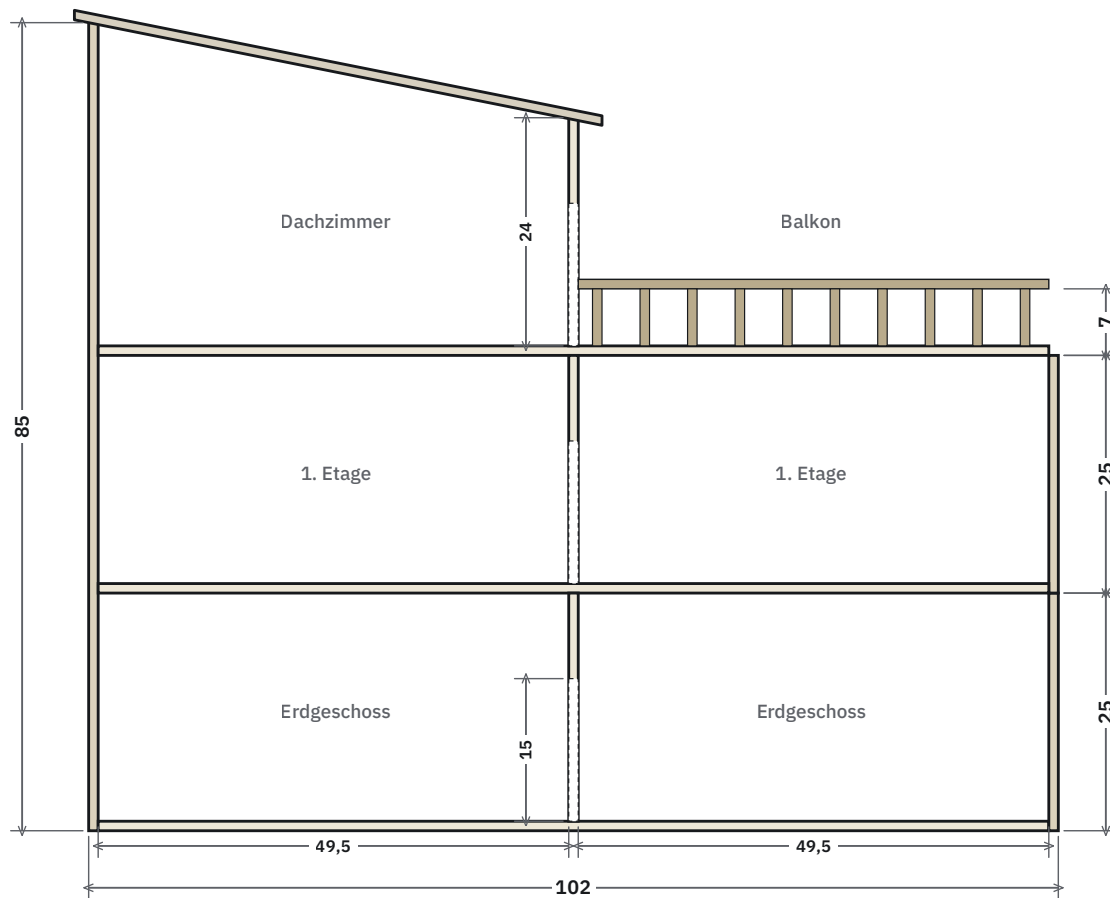

Vorderansicht, offene Spielseite, Maße in cm. Gestrichelt: Türausschnitte 10 × 15 in den Mittelwänden.

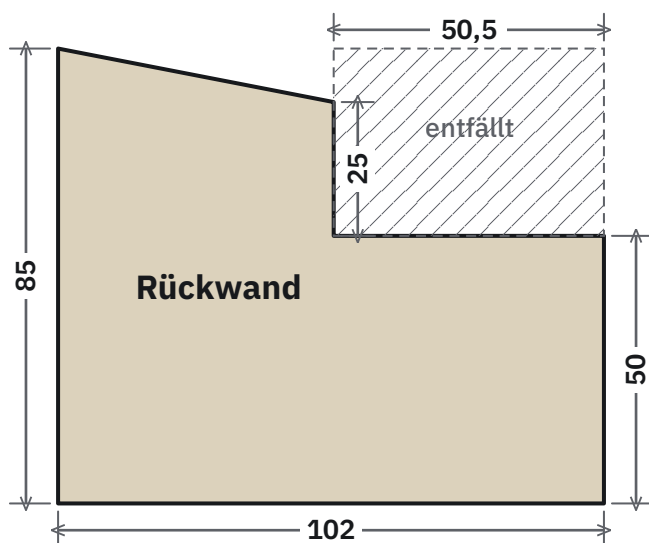


Rückwand: rechts oben fällt ein Feld von 50,5 × 35 weg, links folgt die Oberkante der Dachschräge.

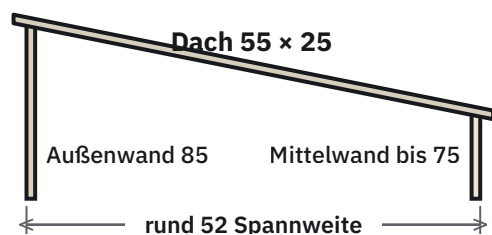

Schritt für Schritt bauen


1 Rückwand zuschneiden

Rückwand 102×85 anreißen. Rechts oben das Feld über 50 cm Höhe und ab 51,5 cm von links abtrennen. Links die Oberkante schräg von 85 cm an der linken Kante auf 75 cm bei 51,5 cm ziehen.

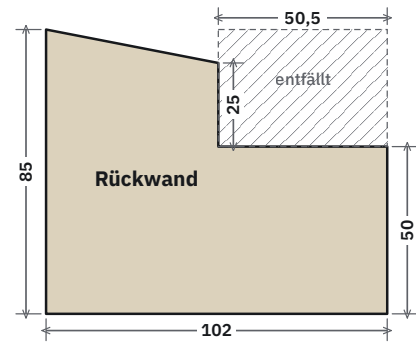


2 Türen aussägen

In jede Mittelwand unten mittig eine Öffnung von 10 cm Breite und 15 cm Höhe zeichnen. In eine Ecke ein 8-mm-Loch bohren, Stichsäge einsetzen und aussägen. Kanten schleifen.




3 Erdgeschoss

Grundplatte flach legen. Links die hohe Außenwand, rechts eine 25er Außenwand stumpf an die Stirnseiten leimen. Mittelwand so setzen, dass links und rechts je 49,5 cm Raum bleiben. Mit Zwingen fixieren, Winkel prüfen.




4 1. Etage

Erste Geschossdecke auf Mittelwand und rechte Außenwand leimen, links stumpf an die hohe Außenwand. Zweite Mittelwand genau über der ersten, zweite rechte Außenwand neben die Decke.




5 Zweite Decke und Dachzimmer

Zweite Geschossdecke aufleimen. Darauf die dritte Mittelwand: sie trennt das Dachzimmer vom Balkon und trägt das Dach.




6 Rückwand

Rückwand hinten auf alle Kanten leimen und mit Zwingen pressen. Sie gibt dem Haus die Steifigkeit; vorher noch einmal alle Ecken auf 90 Grad prüfen.




7 Dach

Dachplatte 55 × 25 auf die Oberkante der linken Außenwand und der dritten Mittelwand legen, Auflagekanten mit Leim versehen, beschweren bis zum Aushärten. Das Dach steht an beiden Enden etwas über.



8 Balkongeländer

Aus den Resten 1 cm breite Streifen schneiden: Sprossen von 6 cm Länge und lange Streifen als Handlauf. Sprossen im Abstand von 5 cm an die Vorderkante und die rechte Kante der zweiten Decke leimen, Handlauf obenauf.



Geländer, Farbe und Sicherheit

TEIL	ANZAHL	MASS (CM)
Sprossen vorn	10	6 × 1 × 1
Sprossen rechts	5	6 × 1 × 1
Handlauf vorn	1	49,5 × 1 × 1
Handlauf rechts	1	25 × 1 × 1

Sprossenzahl gezählt bei 5 cm Abstand, gemessen von Mitte zu Mitte.

Vor dem Spielen prüfen

- ☐ alle Kanten und Türausschnitte geschliffen
- ☐ keine Leimtropfen, keine Splitter
- ☐ Geländer fest, keine losen Sprossen
- ☐ Farbe vollständig getrocknet
- ☐ Haus steht kippsicher, bei kleinen Kindern an der Wand befestigt

Gestalten

Das Haus lässt sich vor dem Zusammenbau leichter streichen, weil die Innenecken dann noch frei sind. Klebeflächen dabei aussparen, sonst hält der Leim nicht. Tapetenreste oder Geschenkpapier als Wandbelag, Stoffreste als Teppich; Fenster lassen sich vor Schritt 6 mit der Stichsäge in die Rückwand schneiden.

Online-Fassung

www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-puppenhaus/