
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Torwand selber bauen

Torwand für Garten oder Vereinsfest: eine Platte mit zwei Schusslöchern, die auf drei dreieckigen Stützen steht. Mit Lochlage, Seitenansicht der Stützen und der Rechnung für die schrägen Streben.

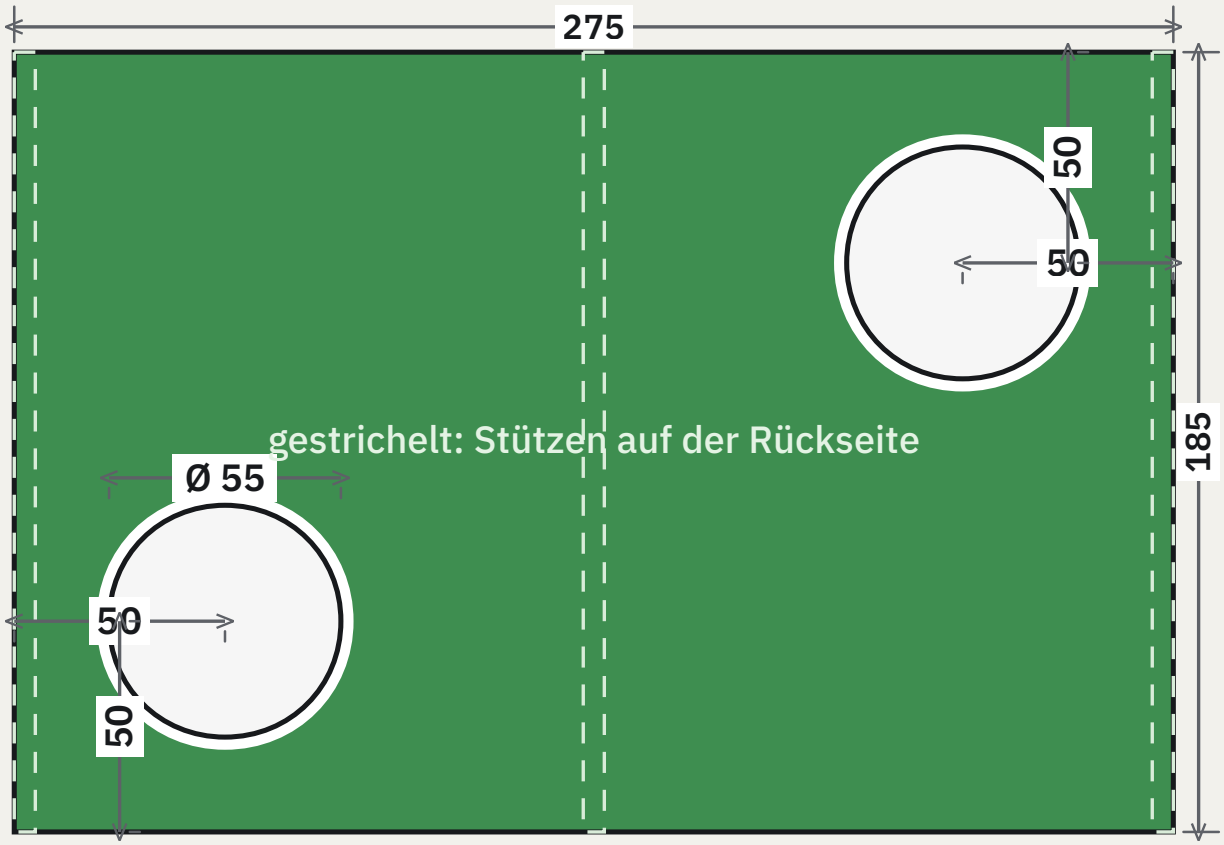

PLATTE 275 × 185 cm, etwa 1,2 cm, z. B. OSB	**LÖCHER** 2 × Ø 55 cm, Mitte 50 cm von den Kanten
STÜTZEN 3 Dreiecke aus Kantholz 5 × 5 cm	**WERKZEUG** Stichsäge, Zirkel aus Schnur, Akkuschrauber
FARBE wetterfest, außen	**SCHRAUBEN** Edelstahl, 3 Metallwinkel

Inhalt: Zuschnittliste · Vorderansicht · Stützen · 5 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/kicker-torwand-bauanleitung/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Diese Torwand ist eine bemalte Platte mit zwei runden Löchern, eines unten links, eines oben rechts. Auf der Rückseite halten drei Dreiecke aus Kantholz die Platte senkrecht: je ein senkrechtes Holz, ein Fuß am Boden und eine schräge Strebe.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Platte	1	275 × 185 × 1,2	2 Löcher Ø 55	☐
2	Stütze senkrecht	3	185 × 5 × 5	links, rechts bündig, eine mittig	☐
3	Fuß	3	125 × 5 × 5	rechtwinklig, mit Metallwinkel	☐
4	Strebe	3	175 × 5 × 5	beide Enden 45° Gehrung	☐


Gerechnet

Strebe unter 45°: 175 cm Länge überbrücken waagerecht und senkrecht je 175 / √2 ≈ 123,7 cm. Sie sitzt also auf dem Fuß kurz vor dessen Ende (125 cm) und an der Stütze in etwa 124 cm Höhe. Löcher: Rand 50 − 27,5 = 22,5 cm von den Kanten, die Stützen bleiben frei. Wer die Platte aus zwei Teilen stößt, legt den Stoß auf die Mittelstütze (137,5 cm).


Prüfen

- ☐ Lochkanten glatt geschliffen
- ☐ Wand steht senkrecht, kippelt nicht
- ☐ Schrauben Edelstahl, nicht durch die Front
- ☐ Farbe wetterfest, auch Schnittkanten


Vorderansicht und Stützen

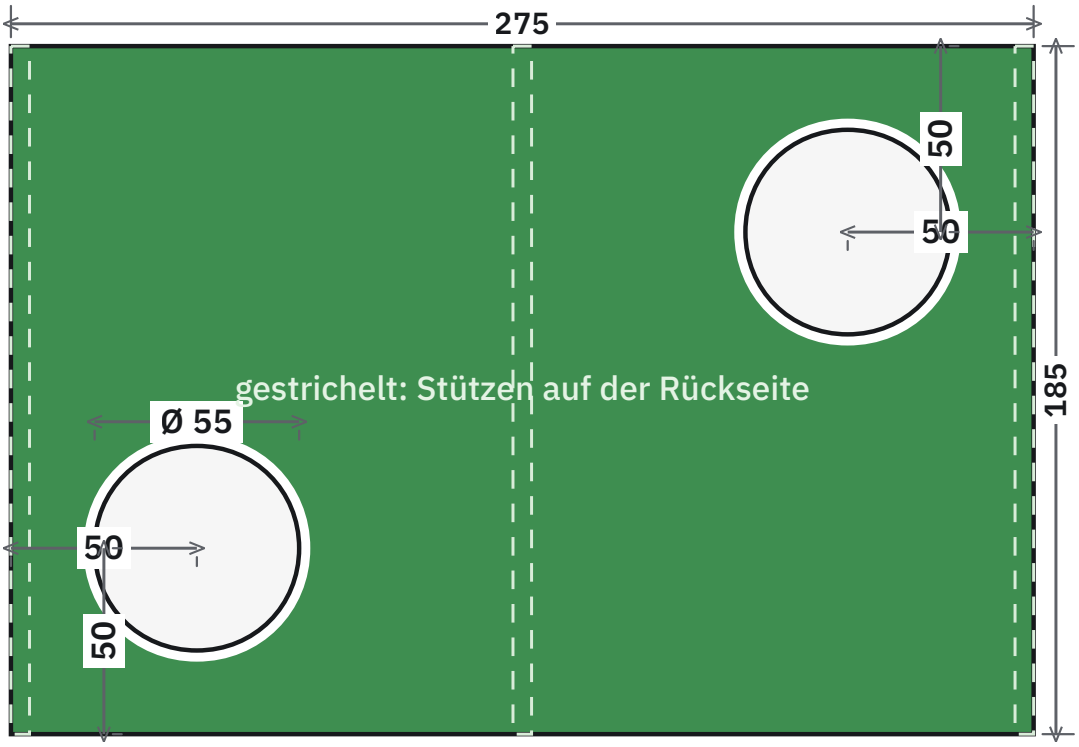

Vorderansicht: Lochmitten 50 cm von Seitenkante und Ober- bzw. Unterkante.

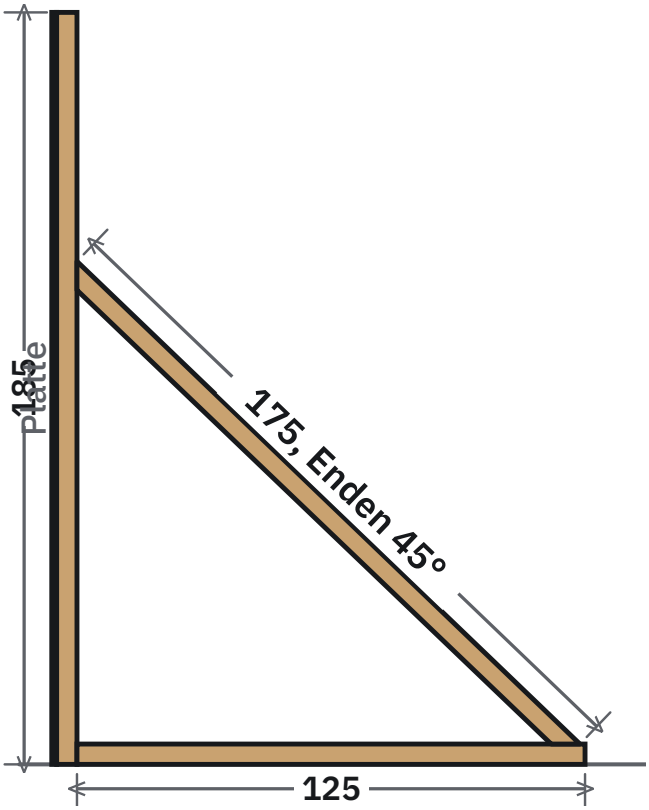

Seitenansicht einer Stütze.

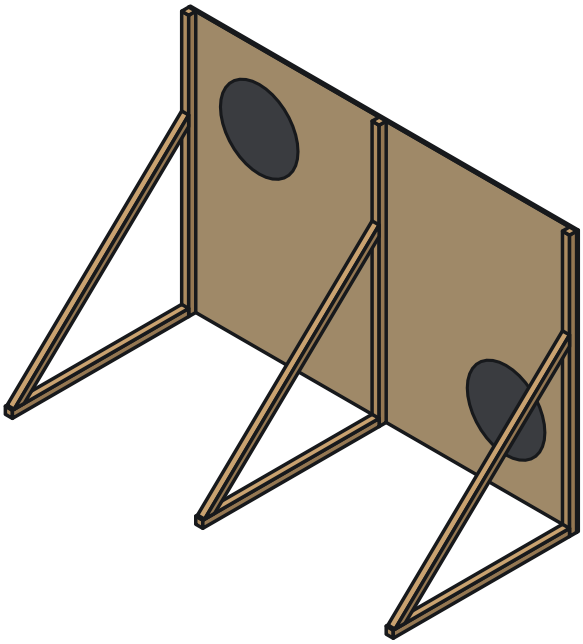

Rückansicht mit den drei Stützen.

Schritt für Schritt bauen

1 Löcher anreißen

Mittelpunkte 50 cm von der linken und unteren Kante sowie 50 cm von der rechten und oberen Kante markieren. Mit einer Schnur von 27,5 cm und Bleistift die Kreise ziehen.

2 Aussägen und schleifen


Neben der Linie ein Loch bohren, Stichsäge einsetzen, Kreise aussägen. Schnittkanten schleifen, damit Bälle nicht hängen bleiben.

3 Streichen

Platte mit wetterfester Außenfarbe streichen, klassisch grün mit weißem Ring um die Löcher. Alternativ bemalen und transparent versiegeln. Schnittkanten mitstreichen.

4 Stützen

Die drei 185er Hölzer hinten an die Platte schrauben: zwei bündig an den Seiten, eins mittig. Die 125er Füße rechtwinklig mit Metallwinkeln anschließen. Streben auf 45° schneiden und mit Stütze und Fuß verschrauben.



5 Aufstellen

Auf ebenem Boden aufstellen. Bei Wind oder auf weichem Boden die Füße zusätzlich beschweren oder mit Erdnägeln sichern.

