
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Vogelhaus selber bauen

Futterhaus mit geschlossenen Seiten und Satteldach aus Leimholz. Die Vögel fressen geschützt im Innenraum oder auf dem Futterbrett vor der Tür. Alle Teile bemaßt, mit Giebelzeichnung und Montagefolge.

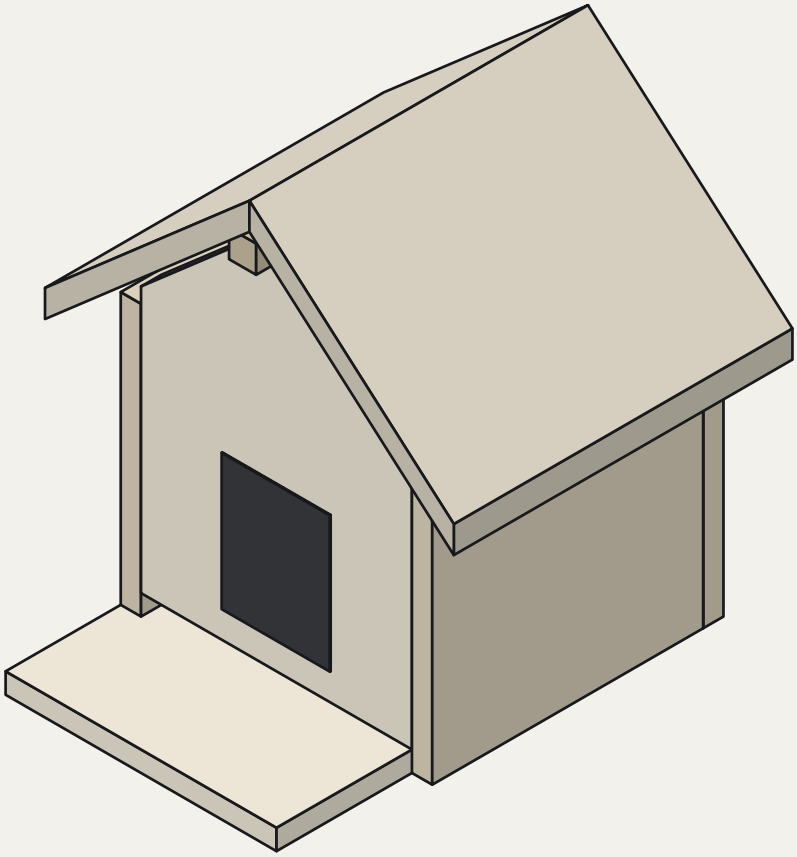

GRÖSSE 23 × 31,5 × rund 33 cm (B × T × H)	**HOLZ** Leimholz 15 mm, eine Leiste 2 × 2 cm
TEILE 8 Teile, eine Türöffnung 8 × 10 cm	**FUTTERPLATZ** Innenraum und 10 cm Futterbrett vor der Front
WERKZEUG Stichsäge, Bohrer, Schraubzwingen	**AUFHÄNGEN** ruhig, für Katzen schwer erreichbar

Inhalt: Zuschnittliste · Giebel mit Maßen · Seitenansicht · 6 Bauschritte · Aufhängen und Sauberhalten

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/bauanleitung-vogelhaus/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Ein Vogelhaus als Futterstation ist ein kleines Haus mit Dach, in dem Futter trocken bleibt. Dieses Modell hat geschlossene Seiten und eine Front mit Türöffnung; der Boden reicht 10 cm über die Front hinaus und bildet ein Futterbrett. Alle Platten sind 15 mm Leimholz.

NR.	BAUTEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Boden	1	30 tief × 20 breit	reicht 10 cm vor die Front	☐
2	Seitenwand	2	20 × 20		☐
3	Rückwand	1	30 hoch × 23 breit	Giebel ab 20 cm Höhe, Kerbe 2 × 2	☐
4	Front	1	28,5 hoch × 20 breit	Giebel wie Rückwand, Tür 8 × 10	☐
5	Dachplatte	2	20 × 25		☐
6	Firstleiste	1	25 × 2 × 2		☐


Kleinteile

- ☐ Holzleim, wetterfest (D3)
- ☐ Edelstahlschrauben 3,5 × 30 mm
- ☐ transparente oder farbige Holzschutzlasur für außen
- ☐ ein Stück Dachpappe, nach Wunsch
- ☐ Aufhängung: zwei Ösen und Draht oder eine Leiste für die Wand


Werkzeug

- ☐ Stichsäge, Winkel, Bleistift
- ☐ Bohrer 3 mm zum Vorbohren, 8 mm für den Einstich der Tür
- ☐ Schraubzwingen
- ☐ Schleifpapier 120

Giebel und Seitenansicht

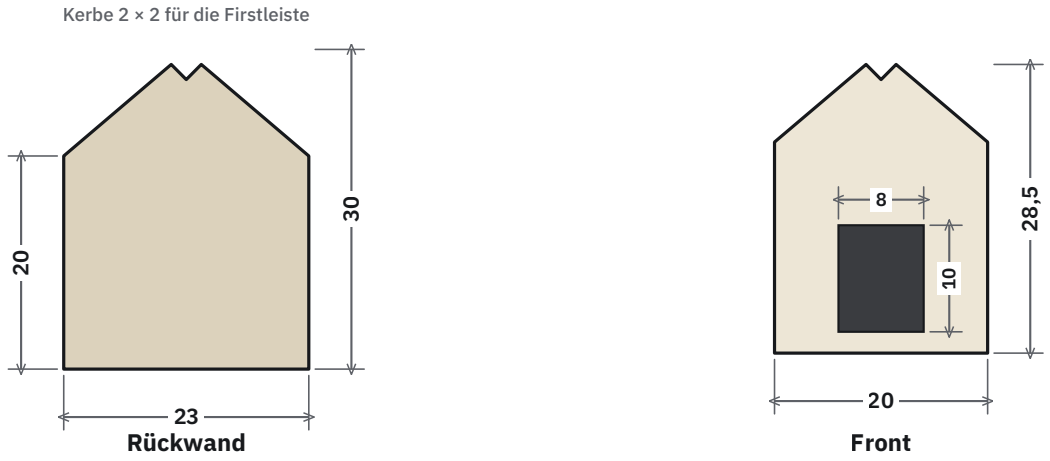

Die Front ist 1,5 cm niedriger als die Rückwand, weil sie auf dem Boden steht; die Rückwand steht dagegen hinter dem Boden und reicht bis zum Untergrund. Die Giebelschräge beginnt an beiden Teilen auf derselben Höhe über der Unterkante des Bodens.

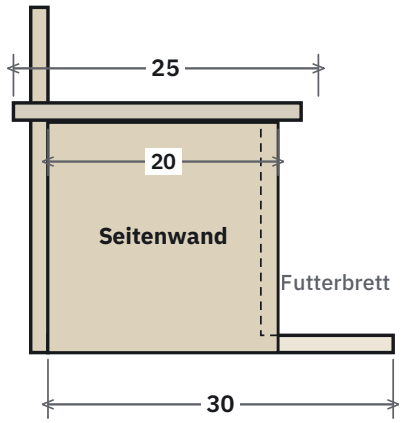

Seitenansicht, Maße in cm. Gestrichelt: Front hinter der Seitenwand.


Wie die Teile zusammengehören

- Die Seitenwände sitzen außen am Boden und schließen hinten und unten mit ihm ab.
- Die Rückwand steht hinter Boden und Seitenwänden; Breite 23 cm = 20 cm Boden + 2 × 1,5 cm Seitenwand.
- Die Front steht auf dem Boden zwischen den Seitenwänden, 20 cm vor der Rückwand.
- Die Firstleiste liegt in den Kerben beider Giebel und trägt die Dachplatten am First.

Schritt für Schritt bauen


1 Giebel zuschneiden

Auf der Rückwand 20 cm über der Unterkante links und rechts markieren und mit der Mitte der Oberkante verbinden. Die Ecken absägen. In die Spitze eine Kerbe mit zwei 2 cm langen Schenkeln sägen, im rechten Winkel zueinander. Den Umriss auf die Front übertragen, sie 1,5 cm kürzer lassen.




2 Tür aussägen

In der Front mittig eine Öffnung von 8 cm Breite und 10 cm Höhe anzeichnen, 2 cm über der Unterkante. In einer Ecke 8 mm vorbohren, mit der Stichsäge aussägen, Kanten glätten.




3 Seitenwände an den Boden

Außenkanten des Bodens mit Leim versehen, Seitenwände andrücken, sodass sie hinten und unten bündig abschließen. Mit Schrauben sichern, vorher 3 mm vorbohren.




4 Rückwand und Front

Rückwand hinten auf Boden und Seitenwände setzen, bündig mit deren Außenkanten. Front auf den Boden zwischen die Seitenwände stellen, 20 cm vor der Rückwand, und verleimen.



5 Dach

Firstleiste in die Kerben von Rückwand und Front leimen. Beide Dachplatten auflegen, am First stumpf gegeneinander, und an Giebeln und Leiste festschrauben.



6 Schützen und aufhängen

Außen mit Lasur streichen, nach Wunsch Dachpappe auf das Dach kleben. Innen bleibt das Holz unbehandelt. Das Haus an einem ruhigen Ort aufhängen oder aufstellen, an dem Katzen nicht vom Boden oder von einem Ast aus hinspringen können.

Vor dem ersten Futter prüfen

- [ ] keine Schraubenspitzen im Innenraum
- [ ] Türkante glatt geschliffen
- [ ] Dach dicht, First geschlossen
- [ ] Lasur vollständig getrocknet
- [ ] Aufhängung trägt, Haus hängt waagerecht

Sauber halten

Auf dem Futterbrett und im Innenraum sammeln sich Kot und Futterreste. Das Haus regelmäßig leeren und mit heißem Wasser reinigen, nasses Futter entfernen. Wer weniger reinigen möchte, füllt nur so viel Futter ein, wie an einem Tag gefressen wird.

Online-Fassung

Weitere Bauweise aus wasserfester Spanplatte mit Wasserstelle: www.bauplan-bauanleitung.de/tiere/bauanleitung-vogelhaus/